

ROLSTEIGERS

Voor uw rolsteigers hebben wij de juiste wielen. Zowel voor binnen als buiten gebruik.




Steigerwiel voor Rolsteigers



D&M  **HOLLAND**

WHEEL AND CASTOR SYSTEMS

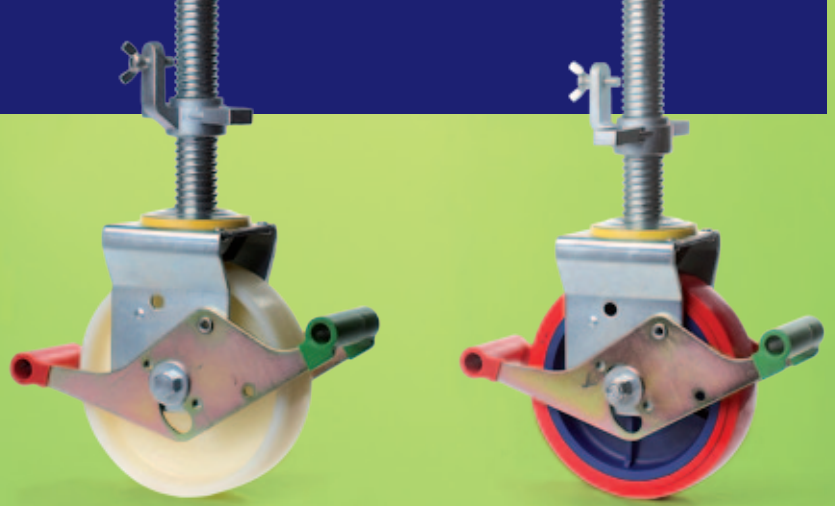

Steigerwielen

| |  |  |  |  |  |  | Artikel |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Nylon wiel | 200 | 50 | 20 | 38x500 | FV | 800 | JST105420 |
| Polyurethaan wiel | 200 | 50 | 20 | 38x500 | FV | 800 | JST255420 |

Steigerwiel met draadspindel

Steigerwiel met draadspindel.

Diameter van het wiel is 200 mm.

Het zwenkwiel is dubbel geremd (het wiel en de zwenkbeweging worden geblokkeerd). Bij het remmen schuift het wiel tot recht onder het hart van de steigerbuis hetgeen voor meer stabiliteit op de steiger zorgt. Uitvoeringen met wiel van hard slijtvast Nylon en alternatief PU (polyurethaan) dat meer geschikt is voor een "zachte" vloer (sporthal b.v.) en een "soft ride" heeft. De spindel is 500 mm lang waarvan 350 mm verstelbaar en voorzien van een stelmoer met "uitvalbeveiliging" (middels vleugelmoer op

de stelmoer die tegen de steigerbuis aan wordt gedraaid). De buitendiameter van de spindel is 38 mm maar door bewerking van de stelmoer en met behulp van een Nylon plug (45mm) is het wiel geschikt voor nagenoeg alle type's Aluminium rolsteigers met een buis binnendiameter van ca. 47 mm (en dat zijn de meeste). Draagvermogen van beide uitvoeringen is 800 kg (EN 1004 goedgekeurd)

Optioneel is ook leverbaar een uitvoering met Aluminium staander/spindel van 600 mm met 300 draad, 44 mm dik met bovenaan een expander als uitvalbeveiliging.

Voor meer info?

Bel 075 - 615 88 36, mail naar sales@dm-holland.nl
of kijk op www.dm-holland.nl

D&M  **HOLLAND**

WHEEL AND CASTOR SYSTEMS