

SERIE R, AANDRIJFWIELEN

VULKOLLAN® AANDRIJFWIELEN

(Desmodur 15 – Lic. Bayer) 93° ± 3° Shore A


Draagvermogen bij 6 km/h.

® = Geregistreerd handelsmerk van Bayer Ag, Duitsland.



MET NAAFAANSLUITING

215	70/88	60	5 ø11	46	1230	327
230	70/83	45	5 ø13	35	1280	341
230	75	80	6 ø14	56	1400	343
250	80	80	5 ø15	56	1660	368
250	100	80	5 ø18,5	56	2020	372
250	125	80	5 ø18,5	56	2230	374
343	114	80	5 ø18,5	56	2785	394
343	114	80	7 ø18,5	56	2785	395
406	178/203	240	12 ø13	130	5300	399




POLYURETHAAN AANDRIJFWIELEN

95° ± 3° Shore A



MET NAAFAANSLUITING

215	70/88	60	5 ø11	46	1230	527
220	70/83	45	5 ø13	35	1270	533
230	70/83	45	5 ø13	35	1280	541
230	75/82	45	5 ø13	35	1400	542
230	75	80	6 ø14	56	1400	543
230	85/90	45	5 ø12,5	35	1480	547
250	80	80	5 ø15	56	1660	568
250	100	80	5 ø18,5	56	2020	572

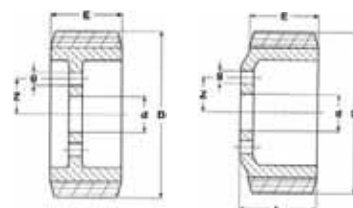

SERIE VR

- VULKOLLAN® 90 shore A AANDRIJFWIELEN
- Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN



H7 BORING
ASGAT

SPIEBAAN

100	50	76	50	75	25	400	7001250
125	40	100	45	58	25	400	7002250
125	50	100	50	60	25	500	7002251
150	50	127	50	67	30	550	7003300
200	50	175	60	82	30	950	7004300
200	80	170	80	82	30	1000	7004301
250	50	221	60	82	40	900	7005400
250	80	220	80	92	40	1850	7005401
280	50	250	60	82	40	1000	7006400



SERIE VL

- VULKOLLAN® 90 shore A AANDRIJFWIELEN
- Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN



H7 BORING
ASGAT

SPIEBAAN

80	30	64	41	42	15	150	7101150
100	35	82	44	46	20	250	7102200
125	35	102	44	43	20	325	7103200
140	50	110	50	63	30	430	7104300
150	35	122	44	43	25	350	7105250
160	50	130	50	63	30	550	7106300
180	50	145	50	63	30	750	7107300
200	50	159	50	69	30	800	7108300
230	50	195	50	71	35	850	7109350
250	50	210	50	71	35	900	7110350
280	50	240	50	71	35	950	7111350
300	50	250	50	90	40	1000	7112400



SERIE VF

- **VULKOLLAN®** 90 shore A **AANDRIJFWIELEN**
- Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN



SPIEBAAN

100	40	83	45	54	20	325	7201200
125	40	105	60	56	20	400	7202200
150	40	120	60	63	25	450	7203250
160	50	130	60	63	30	550	7204300
200	50	160	60	69	30	800	7205300
250	50	210	60	71	35	900	7206350
300	50	250	60	90	40	1000	7207400



SERIE VM

- **VULKOLLAN®** 90 shore A **AANDRIJFWIELEN**
- Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN



SPIEBAAN

100	65	65	65	66	25	550	7301250
125	65	85	65	85	25	600	7302250
150	65	110	65	66	30	700	7303300
180	65	123	65	72	30	900	7304300
200	65	160	65	80	30	1050	7305300
250	65	208	65	80	30	1100	7306300
300	65	250	65	90	40	1250	7307400
360	65	310	65	90	50	1500	7308500
400	65	325	65	90	60	1700	7309600



SERIE VZ

- **VULKOLLAN®** 90 shore A **AANDRIJFWIELEN**, - Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN



SPIEBAAN

150	80	100	80	100	30	1000	7401300
160	80	100	80	100	30	1100	7402300
200	80	150	80	87	35	1400	7403350
250	80	191	80	91	40	1750	7404400
300	80	240	80	96	40	2000	7405400
350	80	280	80	110	40	2250	7406400
400	80	327	80	105	50	2400	7407500
450	80	380	80	140	50	2700	7408500
500	80	430	80	150	60	3000	7409600



SERIE VE

- **VULKOLLAN®** 90 shore A **AANDRIJFWIELEN**, - Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN



SPIEBAAN

300	100	242	100	100	40	2400	7501400
350	100	280	100	110	40	2600	7502400
400	100	329	100	117	50	3200	7503500



SERIE VE

- **VULKOLLAN®** 90 shore A **AANDRIJFWIELEN**, - Wielen met boring H7 voorzien van spiebaan volgens DIN 6885
- Ook leverbaar met voorboring, ander asgat mogelijk, boring H7 of flensaansluiting volgens opgave

AANDRIJFWIELEN



SPIEBAAN

250	130	210	130	101	35	2500	7601350
300	135	250	135	133	40	3000	7602400
400	125	340	125	121/152	40	3700	7603400
425	150	360	150	152	40	4050	7604400
450	100	390	100	121/152	50	3400	7605500
450	125	390	125	121/152	50	3850	7605501
500	100	440	100	121/152	50	3750	7606500
500	125	440	125	133/178	50	4250	7606501
500	150	440	150	133/178	50	5100	7606502
500	230	440	229	178	60	7250	7606603
530	150	470	150	133/178	60	5250	7607600
600	150	540	150	146/194	70	5650	7608700
600	175	540	175	152/219	70	6600	7608701



Zo bereikt u D&M Holland

TELEFOON: (075) 615 88 36

voor advies, bestellingen,
vragen en opmerkingen

FAX: (075) 670 07 19

voor bestellingen

TELEFOON: (075) 653 19 13

voor technisch advies

E-MAIL: info@dm-holland.nl

voor advies, vragen en opmerkingen

INTERNET: www.dm-holland.nl

voor algemene en productinformatie

BEZOEKADRES:

D&M Holland BV Zaandam
Zuiddijk 394
1505 HE Zaandam

POSTADRES:

D&M Holland BV
Postbus 184
1500 ED Zaandam

PRODUCTIE ENGINEERING:

D&M Holland BV Boxtel
Ladonkseweg 3
5281 RN Boxtel