


FOOT MASTER® - series

FOOT MASTER: IN EEN HANDOMDRAAI VAN ZWENKWIEL NAAR RUBBERVOET

De wielendeskundigen van D&M Holland introduceren- exclusief voor de Benelux- de unieke Foot Master®-zwenkwieken met uitdraaibare rubbervoet. In een handomdraai maakt u van een lichtlopend en makkelijk zwenkend wiel een solide voet. Handig voor bijvoorbeeld apparatuur die u van tijd van tijd moet verplaatsen, maar in de tussentijd stevig moet staan. Uiteraard heeft D&M Holland de meeste Foot Master®-zwenkwieken met uitdraaibare rubbervoet standaard op voorraad. Dat werkt wel zo prettig.....

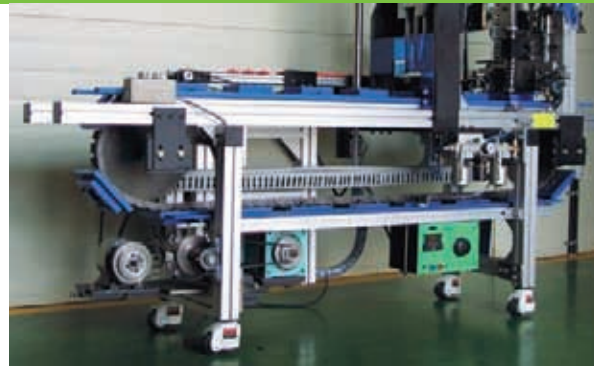

GEBRUIKSGEMAK A LA CARTE

D&M Holland biedt u de Foot Master®-zwenkwieken met uitdraaibare rubbervoet in drie verschillende series. De GD-serie met een aan twee zijden bereikbare handverstelbare draaiknop, de GDN-serie met een aan de achterzijde bereikbare verstelbare draaiknop en voor de hogere draagvermogens verstelbaar met een steeksleutel, en de luxe GDR-serie, die voorzien is van een geïntegreerde aluminium draaihendel. Welke serie het meest geschikt is voor uw toepassingen, hangt onder meer af van de frequentie, de snelheid waarmee moet worden verplaatst, en uiteraard het gebruiksgemak dat u wenst. De wielendeskundigen van D&M Holland helpen u graag bij het maken van uw keuze.



DE KWALITEITSKENMERKEN VAN EEN ECHTE FOOT MASTER®

ZWENKGAFFEL

- Bovenplaat van gietijzer met poedercoating
- Zwenkvork van gegoten aluminium met poedercoating
- Uitdraaibare voet van NBR rubber in de maten 42/20, 50/25, 63/30 en 75/30 op verzoek ook leverbaar in (antistatisch) polyurethaan
- Uitdraaibare voet van nylon 6 in de maat 75/33-op verzoek ook leverbaar in aluminium
- Uitdraaibare voet van aluminium in de maat 96/52

WIEL

- Zwart ABS kunststof met glijlager in de maten 42/20, 50/25, en 63/30 op verzoek ook leverbaar in zwart nylon 6
- Zwart nylon 6 met glijlager in de maten 75/30, 75/33
- Blauw gedraaid gietnylon met glijlager in de maat 96/52

AFWERKING

- Alle stalen delen glansverzinkt
- Los mee te leveren bevestigingsbouten geel gepassiveerd

GD/GDN SERIE


Zwenkwieken met uitdraaibare voet

Serie GD

Oranje, aan twee zijden bereikbare handverstelbare knop (nylon 6) in de maten 63/30 en 75/30

Serie GDN

Oranje, aan de achterzijde bereikbare handverstelbare knop (nylon 6) in de maten 42/20 en 50/25
of verzinkte zeskantbout voor steeksleutel in de maten 75/33 en 96/52



**STAN-
DAARD
VOET**

**STATISCH
KG**

**DYNAMISCH
KG**



ZWENKWIEKEN MET PLAATBEVESTIGING

50	25	82	73x73	58x58	7	36	250	125	NBR rubber	GDN-60F
63	30	102	90x90	70x70	9	46	500	250	NBR rubber	GD-80F
75	30	120	95x95	70x70	11	53	750	375	NBR rubber	GD-100F
75	33	120	95x95	70x70	11	52	1000	500	Nylon 6	GD-120F
96	52	132	100x100	70x70	13	69	1500	750	Aluminium	GD-150F



ANTISTATISCHE UITVOERING

50	25	82	73x73	58x58	7	36	250	125	NBR rubber	GDN-60F-E
63	30	102	90x90	70x70	9	46	500	250	NBR rubber	GD-80F-E
75	30	120	95x95	70x70	11	53	750	375	NBR rubber	GD-100F-E
75	33	120	95x95	70x70	11	52	1000	500	Nylon 6	GD-120F-E
96	52	132	100x100	70x70	13	69	1500	750	Aluminium	GD-150F-E



GD/GDN SERIE VERVOLG



STATISCH
KG

DYNAMISCH
KG

**STAN-
DAARD**
VOET

ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING

42	20	71	M8x1,25	30	50	25	NBR rubber	GDN-40S
50	25	82	M12x1,75	36	250	125	NBR rubber	GDN-60S
63	30	102	M12x1,75	46	500	250	NBR rubber	GD-80S
75	30	120	M16x2,0	53	750	375	NBR rubber	GD-100S
75	33	120	M16x2,0	52	1000	500	Nylon 6	GD-120S




ANTISTATISCHE UITVOERING

42	20	71	M8x1,25	30	50	25	NBR rubber	GDN-40S-E
50	25	82	M12x1,75	36	250	125	NBR rubber	GDN-60S-E
63	30	102	M12x1,75	46	500	250	NBR rubber	GD-80S-E
75	30	120	M16x2,0	53	750	375	NBR rubber	GD-100S-E
75	33	120	M16x2,0	52	1000	500	Nylon 6	GD-120S-E

GDR SERIE

Uittrekbare aluminium hendel voor handbediening met omkeerbare ratelfunctie in de maten 50/25 en 63/30



STATISCH
KG

DYNAMISCH
KG

**STAN-
DAARD**
VOET

ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING

50	25	82	73x73	58x58	7	-	36	250	125	NBR rubber	GDR-60F
63	30	102	90x90	70x70	9	-	46	500	250	NBR rubber	GDR-80F



ANTISTATISCHE UITVOERING

50	25	82	73x73	58x58	7	-	36	250	125	NBR rubber	GDR-60F-E
63	30	102	90x90	70x70	9	-	46	500	250	NBR rubber	GDR-80F-E

ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING

50	25	82	-	-	-	M12x1,75	36	250	125	NBR rubber	GDR-60S
63	30	102	-	-	-	M12x1,75	46	500	250	NBR rubber	GDR-80S



ANTISTATISCHE UITVOERING

50	25	82	-	-	-	M12x1,75	36	250	125	NBR rubber	GDR-60S-E
63	30	102	-	-	-	M12x1,75	46	500	250	NBR rubber	GDR-80S-E

Zo bereikt u D&M Holland

TELEFOON: (075) 615 88 36

voor advies, bestellingen,
vragen en opmerkingen

FAX: (075) 670 07 19

voor bestellingen

TELEFOON: (075) 653 19 13

voor technisch advies

E-MAIL: info@dm-holland.nl

voor advies, vragen en opmerkingen

INTERNET: www.dm-holland.nl

voor algemene en productinformatie

BEZOEKADRES:

D&M Holland BV Zaandam
Zuiddijk 394
1505 HE Zaandam

POSTADRES:

D&M Holland BV
Postbus 184
1500 ED Zaandam

PRODUCTIE ENGINEERING:

D&M Holland BV Boxtel
Ladonkseweg 3
5281 RN Boxtel