

## SERIE PE, POLINYL EXTRA ZWAAR

### TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6 (gietsnylon)
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C


### EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Uitstekend bestand tegen zijwaartse piekbelasting. Zeer hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig. Alle wielen gedraaid uit gietsnylon.

### TOEPASSING

Zwaar tot zeer zwaar transport op gladde vloeren zonder drempels en vuil.

Andere maten op aanvraag.

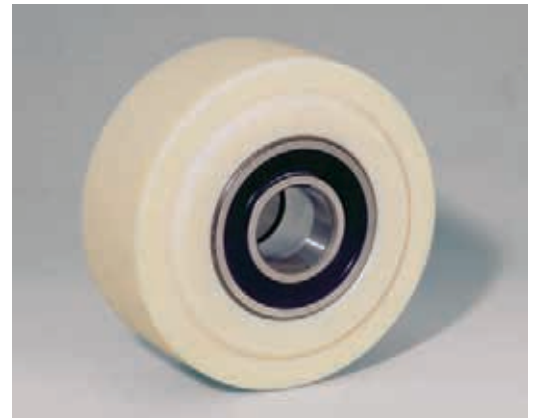


## LOSSE WIELEN



### KOGELLAGER

80	40	20	47	14	45	45	1000	<b>4030</b>
100	40	20	52	15	45	45	1250	<b>4032</b>
125	55	25	62	17	60	60	2000	<b>4033</b>
150	55	30	72	19	60	60	2500	<b>4034</b>
150	80	35	80	21	90	90	3000	<b>4036</b>
200	55	35	80	21	60	60	3000	<b>4040</b>
200	55	40	80	21	54	60	3000	<b>4041</b>
200	80	45	100	25	90	90	4500	<b>4042</b>
200	80	50	110	27	90	90	4500	<b>4043</b>
200	80	60	110	27	80	90	4500	<b>4044</b>
300	80	55	120	29	90	90	7000	<b>4045</b>
300	110	70	150	35	120	120	10000	<b>4047</b>
400	110	80	170	39	120	120	12000	<b>4048</b>



## SERIE PZ, POLINYL ZWAAR

### TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

### EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste rolegenschappen op gladde vloeren.

Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

### TOEPASSING

Zwaar transport op gladde vloeren.

Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.




## LOSSE WIELEN




### KOGELLAGER

80	35	15	35	12,2	38	40	48	300	<b>18002</b>
100	37	15	35	12,2	38	40	56	450	<b>18005</b>
100	37	20	42	15	34	40	56	450	<b>18006</b>
125	45	15	35	12,2	48	50	58	700	<b>18008</b>
125	45	20	42	15	44	50	58	700	<b>18009</b>
150	48	20	47	17	54	60	70	900	<b>18011</b>
150	48	25	52	17	56	60	70	900	<b>18012</b>
200	50	20	52	17	56	60	78	1200	<b>18017</b>
200	50	25	52	17	56	60	78	1200	<b>18018</b>




### KOGELLAGER MET EXTRA AFDICHTING (3-DELIJG)

80	35	15	35	18	41,5	40	48	300	<b>18002/A</b>
100	37	15	35	18	41,5	40	56	450	<b>18005/A</b>
100	37	20	42	16	51,5	40	56	450	<b>18006/A</b>
125	45	15	35	21	51,5	50	58	700	<b>18008/A</b>
125	45	20	42	21	51,5	50	58	700	<b>18009/A</b>
150	48	20	47	26	61,5	60	70	900	<b>18011/A</b>
150	48	25	52	27	61,5	60	70	900	<b>18012/A</b>
200	50	20	47	26	61,5	60	78	1200	<b>18017/A</b>
200	50	25	52	27	61,5	60	78	1200	<b>18018/A</b>



### GLIJLAGER

80	35	15				40	48	300	<b>18077</b>
100	37	15				40	36	450	<b>18080</b>
100	37	20				40	36	450	<b>18081</b>
125	45	15				50	38	700	<b>18083</b>
125	45	20				50	38	700	<b>18084</b>
150	48	20				60	45	900	<b>18086</b>
150	48	25				60	45	900	<b>18087</b>
200	50	20				60	49	1200	<b>18092</b>
200	50	25				60	49	1200	<b>18093</b>



## SERIE P, POLINYL

### TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

### EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleienschappen op gladde vloeren.

Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

### TOEPASSING

Licht tot zwaar transport op gladde vloeren.

Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.




## LOSSE WIELEN




### KOGELLAGER

80	30	15	35	12,2	38	40	47	150	<b>4001</b>
80	40	15	35	12,2	38	40	47	200	<b>4071</b>
100	30	15	35	12,2	38	40	48	175	<b>4002</b>
100	40	15	35	12,2	38	40	48	250	<b>4072</b>
125	40	15	35	12,2	48	50	50	300	<b>4074</b>
150	40	20	47	17	44	50	63	400	<b>4004</b>
175	50	20	47	17	54	60	69	500	<b>4008</b>
175	50	25	52	17	56	60	69	500	<b>4005</b>
200	50	20	47	17	54	60	63	600	<b>4007</b>
200	50	25	52	17	56	60	71	600	<b>4006</b>
250	60	25	52	17	56	60	82	1400	<b>4009</b>



### KOGELLAGER MET EXTRA AFDICHTING (3-DELIJG)

80	30	15	35	18	41,5	40	47	150	<b>4001/A</b>
80	40	15	35	16	51,5	40	47	200	<b>4071/A</b>
100	30	15	35	18	41,5	40	48	175	<b>4002/A</b>
100	40	15	35	16	51,5	40	48	250	<b>4072/A</b>
125	40	15	35	21	51,5	50	50	300	<b>4074/A</b>
150	40	20	47	21	51,5	50	63	400	<b>4004/A</b>
175	50	20	47	26	61,5	60	69	500	<b>4008/A</b>
175	50	25	52	27	61,5	60	69	500	<b>4005/A</b>
200	50	20	47	26	61,5	60	63	600	<b>4007/A</b>
200	50	25	52	27	61,5	60	71	600	<b>4006/A</b>
250	60	25	52	27	61,5	60	82	1400	<b>4009/A</b>



## SERIE P, POLINYL (VERVOLG)

### TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

### EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste rolegenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

### TOEPASSING

Licht tot zwaar transport op gladde vloeren.

Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.




## LOSSE WIELEN



### ROLLAGER


\* Zwart nylon wiel

80	30	15	40	37	150	<b>4011</b>
80	40	15	40	47	200	<b>4061</b>
100	30	15	40	38	175	<b>4012</b>
100	40	15	40	48	250	<b>4062</b>
100	40	15	45	35	200	<b>*4410</b>
125	30	15	40	32	250	<b>4063</b>
125	40	20	50	43	300	<b>4013</b>
150	40	20	50	49	400	<b>4014</b>
175	50	20	60	55	500	<b>4018</b>
175	50	25	60	55	500	<b>4015</b>
200	50	20	60	57	600	<b>4017</b>
200	50	25	60	57	600	<b>4016</b>
250	60	25	74	68	1200	<b>4019</b>




### RVS ROLLAGER

80	30	15	40	37	150	<b>4011/X</b>
80	40	15	40	47	200	<b>4061/X</b>
100	30	15	40	38	175	<b>4012/X</b>
100	40	15	40	48	250	<b>4062/X</b>
125	30	15	40	32	250	<b>4063/X</b>
125	40	20	50	43	300	<b>4013/X</b>
150	40	20	50	49	400	<b>4014/X</b>
175	50	20	60	55	500	<b>4018/X</b>
175	50	25	60	55	500	<b>4015/X</b>
200	50	20	60	57	600	<b>4017/X</b>
200	50	25	60	57	600	<b>4016/X</b>
250	60	25	74	68	1200	<b>4019/X</b>



### GLIJLAGER

80	30	15	40	28	150	<b>4021</b>
80	40	15	40	29	200	<b>4091</b>
100	30	15	40	29	175	<b>4022</b>
100	40	15	40	29	250	<b>4092</b>
100	40	15	45	35	200	<b>*4415</b>
125	30	15	40	32	250	<b>4093</b>
125	40	20	50	36	300	<b>4023</b>
150	40	20	50	37	400	<b>4024</b>
175	50	20	60	44	500	<b>4028</b>
175	50	25	60	44	500	<b>4025</b>
200	50	20	60	46	600	<b>4027</b>
200	50	25	60	46	600	<b>4026</b>
250	60	25	74	55	1200	<b>4029</b>




**SERIE PZ, POLINYL ZWAAR + X50**

Zwaar transport RVS  
Wielen: blz. 54

**ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING**

\* Dubbele montage.




**KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING**

100	37	15	140	150x150	125x125	10	50	62	-	FV	450	<b>D18101</b>
125	45	20	165	150x150	125x125	10	50	62	-	FV	550	<b>D18104</b>
150	48	20	190	150x150	125x125	10	55	62	-	FV	700	<b>D18106</b>
200	50	20	240	150x150	125x125	10	65	62	-	FV	800	<b>D18112</b>
250	60	25	290	150x150	125x125	10	65	64	-	FV	800	<b>D18116</b>
100	37+37	15	150	150x150	125x125	10	50	104	90	-	900	<b>*D18671</b>
125	45+45	20	175	150x150	125x125	10	50	124	106	-	1000	<b>*D18674</b>
150	48+48	20	200	150x150	125x125	10	55	124	110	-	1000	<b>*D18681</b>
200	50+50	20	250	150x150	125x125	10	65	124	112	-	1000	<b>*D18686</b>



**GLIJLAGER**

100	37	20	140	150x150	125x125	10	50	62	-	FV	450	<b>D18131</b>
125	45	20	165	150x150	125x125	10	50	62	-	FV	550	<b>D18134</b>
150	48	20	190	150x150	125x125	10	55	62	-	FV	700	<b>D18136</b>
200	50	20	240	150x150	125x125	10	65	62	-	FV	800	<b>D18142</b>
250	60	25	290	150x150	125x125	10	65	64	-	FV	800	<b>D18146</b>
100	37+37	15	150	150x150	125x125	10	50	104	90	-	900	<b>*D18701</b>
125	45+45	20	175	150x150	125x125	10	50	124	106	-	1000	<b>*D18704</b>
150	48+48	20	200	150x150	125x125	10	55	124	110	-	1000	<b>*D18711</b>
200	50+50	20	250	150x150	125x125	10	65	124	112	-	1000	<b>*D18716</b>



**BOKKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING**



**KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING**

100	37	15	140	150x150	125x125	10	62	-	-	-	450	<b>D18151</b>
125	45	20	165	150x150	125x125	10	62	-	-	-	550	<b>D18154</b>
150	48	20	190	150x150	125x125	10	62	-	-	-	700	<b>D18156</b>
200	50	20	240	150x150	125x125	10	62	-	-	-	800	<b>D18162</b>
250	60	25	290	150x150	125x125	10	64	-	-	-	800	<b>D18166</b>
100	37+37	15	150	150x150	125x125	10	104	90	-	-	900	<b>*D18721</b>
125	45+45	20	175	150x150	125x125	10	124	106	-	-	1000	<b>*D18724</b>
150	48+48	20	200	150x150	125x125	10	124	110	-	-	1000	<b>*D18731</b>
200	50+50	20	250	150x150	125x125	10	124	112	-	-	1000	<b>*D18736</b>



**GLIJLAGER**

100	37	20	140	150x150	125x125	10	62	-	-	-	450	<b>D18181</b>
125	45	20	165	150x150	125x125	10	62	-	-	-	550	<b>D18184</b>
150	48	20	190	150x150	125x125	10	62	-	-	-	700	<b>D18186</b>
200	50	20	240	150x150	125x125	10	62	-	-	-	800	<b>D18192</b>
250	60	25	290	150x150	125x125	10	64	-	-	-	800	<b>D18196</b>
100	37+37	15	150	150x150	125x125	10	104	90	-	-	900	<b>*D18751</b>
125	45+45	20	175	150x150	125x125	10	124	106	-	-	1000	<b>*D18754</b>
150	48+48	20	200	150x150	125x125	10	124	110	-	-	1000	<b>*D18761</b>
200	50+50	20	250	150x150	125x125	10	124	112	-	-	1000	<b>*D18766</b>



## SERIE P EN PZ, POLINYL + X40

Middelzwaar transport RVS  
 Wielen: blz. 54-56 - Gaffels: blz. 8

### TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

### EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

### TOEPASSING

Middelzwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.



## ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




### KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	250	<b>33627K</b>
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	250	<b>33628K</b>
100	37	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	370	<b>33630K</b>
100	37	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	370	<b>33631K</b>
125	40	15	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	300	<b>33633K</b>
125	40	15	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	300	<b>33634K</b>
125	45	20	172	135x110	105x80	12	48	60	FR	600	<b>33636K</b>
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	370	<b>33639K</b>
150	48	20	202	135x110	105x80	12	58	60	FR	600	<b>33641K</b>
175	50	20	236	135x110	105x80	12	60	60	FR	500	<b>33644K</b>
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	600	<b>33646K</b>



### RVS ROLLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	250	<b>33627</b>
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	250	<b>33628</b>
125	40	20	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	300	<b>33633</b>
125	40	20	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	300	<b>33634</b>
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	370	<b>33639</b>
175	50	20	236	135x110	105x80	12	60	60	FR	500	<b>33644</b>
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	600	<b>33646</b>



### GLIJLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	250	<b>33652</b>
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	250	<b>33653</b>
100	37	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	370	<b>33655</b>
100	37	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	370	<b>33656</b>
125	40	20	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	300	<b>33658</b>
125	40	20	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	300	<b>33659</b>
125	45	20	172	135x110	105x80	12	48	60	FR	600	<b>33661</b>
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	370	<b>33664</b>
150	48	20	202	135x110	105x80	12	58	60	FR	600	<b>33666</b>
175	50	20	236	135x110	105x80	12	60	60	FR	500	<b>33669</b>
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	600	<b>33671</b>

**SERIE P EN PZ, POLINYL + X40 (VERVOLG)**

Middelwaar transport RVS  
Wielen: blz. 54-56 - Gaffels: blz. 8

**TECHNISCHE SPECIFICATIE**

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

**EIGENSCHAPPEN**


Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

**TOEPASSING**

Middelwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.



**BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING**




**KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING**

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	<b>33702K</b>
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	<b>33703K</b>
100	37	15	137	105x85	80x60	8	50	370	<b>33705K</b>
100	37	15	137	135x110	105x80	10	50	370	<b>33706K</b>
125	40	15	162	105x85	80x60	8	50	300	<b>33708K</b>
125	40	15	162	135x110	105x80	10	50	300	<b>33709K</b>
125	45	20	172	135x110	105x80	12	60	600	<b>33711K</b>
150	40	20	192	135x110	105x80	10	50	370	<b>33714K</b>
150	48	20	202	135x110	105x80	12	60	600	<b>33716K</b>
175	50	20	236	135x110	105x80	12	60	500	<b>33719K</b>
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	600	<b>33721K</b>



**RVS ROLLAGER**

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	<b>33702</b>
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	<b>33703</b>
125	40	20	162	105x85	80x60	8	50	300	<b>33708</b>
125	40	20	162	135x110	105x80	10	50	300	<b>33709</b>
150	40	20	192	135x110	105x80	10	50	370	<b>33714</b>
175	50	20	236	135x110	105x80	12	60	500	<b>33719</b>
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	600	<b>33721</b>



**GLIJLAGER**

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	<b>33727</b>
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	<b>33728</b>
100	37	15	137	105x85	80x60	8	50	370	<b>33730</b>
100	37	15	137	135x110	105x80	10	50	370	<b>33731</b>
125	40	20	162	105x85	80x60	8	50	300	<b>33733</b>
125	40	20	162	135x110	105x80	10	50	300	<b>33734</b>
125	45	20	172	135x110	105x80	12	60	600	<b>33736</b>
150	40	20	192	135x110	105x80	10	50	370	<b>33739</b>
150	48	20	202	135x110	105x80	12	60	600	<b>33741</b>
175	50	20	236	135x110	105x80	12	60	500	<b>33744</b>
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	600	<b>33746</b>

## SERIE P, POLINYL + X20

Middelzwaar transport RVS  
 Wielen: blz. 55-56 - Gaffels: blz. 9

### TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

### EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleienschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.


### TOEPASSING

Middelzwaar transport op gladde vloeren.

Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.



## ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




### KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

80	30	15	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	150	<b>17102K</b>
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	150	<b>17105K</b>
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	250	<b>17104K</b>
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	250	<b>17107K</b>
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	250	<b>17108K</b>
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	250	<b>17110K</b>
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	250	<b>17111K</b>
175	50	20	216	135x110	105x80	10	57	60	FR	370	<b>17114K</b>
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	<b>17117K</b>



### RVS ROLLAGER

80	30	15	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	150	<b>17102</b>
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	150	<b>17105</b>
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	250	<b>17104</b>
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	150	<b>17106</b>
125	40	20	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	250	<b>17107</b>
125	40	20	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	250	<b>17108</b>
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	250	<b>17110</b>
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	250	<b>17111</b>
175	50	20	216	135x110	105x80	10	57	60	FR	370	<b>17114</b>
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	<b>17117</b>



### GLIJLAGER

80	30	15	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	150	<b>17127</b>
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	150	<b>17130</b>
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	250	<b>17129</b>
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	150	<b>17131</b>
125	40	20	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	250	<b>17132</b>
125	40	20	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	250	<b>17133</b>
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	250	<b>17135</b>
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	250	<b>17136</b>
175	50	20	216	135x110	105x80	10	57	60	FR	370	<b>17139</b>
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	<b>17142</b>

**SERIE P, POLINYL + X20** (VERVOLG)

Middelwaar transport RVS  
Wielen: blz.55-56 - Gaffels: blz. 9

**TECHNISCHE SPECIFICATIE**

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

**EIGENSCHAPPEN**

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

**TOEPASSING**

Middelwaar transport op gladde vloeren.

Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.



**BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING**




**KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING**

80	30	15	106	102x83	80x60	8	40	150	<b>17152K</b>
100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	150	<b>17155K</b>
100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	250	<b>17154K</b>
125	40	15	160	102x83	80x60	8	50	250	<b>17157K</b>
125	40	15	160	135x110	105x80	10	50	250	<b>17158K</b>
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	250	<b>17160K</b>
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	250	<b>17161K</b>
175	50	20	216	135x110	105x80	10	60	370	<b>17164K</b>
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	<b>17167K</b>



**RVS ROLLAGER**

80	30	15	106	102x83	80x60	8	40	150	<b>17152</b>
100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	150	<b>17155</b>
100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	250	<b>17154</b>
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	150	<b>17156</b>
125	40	20	160	102x83	80x60	8	50	250	<b>17157</b>
125	40	20	160	135x110	105x80	10	50	250	<b>17158</b>
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	250	<b>17160</b>
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	250	<b>17161</b>
175	50	20	216	135x110	105x80	10	60	370	<b>17164</b>
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	<b>17167</b>



**GLIJLAGER**

80	30	15	106	102x83	80x60	8	40	150	<b>17177</b>
100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	150	<b>17180</b>
100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	250	<b>17179</b>
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	150	<b>17181</b>
125	40	20	160	102x83	80x60	8	50	250	<b>17182</b>
125	40	20	160	135x110	105x80	10	50	250	<b>17183</b>
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	250	<b>17185</b>
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	250	<b>17186</b>
175	50	20	216	135x110	105x80	10	60	370	<b>17189</b>
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	<b>17192</b>

## SERIE P, POLINYL + X20 (VERVOLG)

Middelzwaar transport RVS  
 Wielen: blz.55-56 - Gaffels: blz. 10



## ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING

Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.




### KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

80	30	15	106	10	33	40	FR	150	<b>17202HAK</b>
80	30	15	106	12	33	40	FR	150	<b>17202HBK</b>
100	30	15	128	10	37	40	FR	150	<b>17205HAK</b>
100	30	15	128	12	37	40	FR	150	<b>17205HBK</b>
100	40	15	129	12	46	50	FR	250	<b>17204HCK</b>
100	40	15	129	14	46	50	FR	250	<b>17204HDK</b>
125	40	15	160	12	49	50	FR	250	<b>17208HCK</b>
125	40	15	160	14	49	50	FR	250	<b>17208HDK</b>
150	40	20	181	12	51	50	FR	250	<b>17211HCK</b>
150	40	20	181	14	51	50	FR	250	<b>17211HDK</b>
175	50	20	216	12	57	60	FR	370	<b>17214HEK</b>
175	50	20	216	16	57	60	FR	370	<b>17214HFK</b>
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	<b>17217HEK</b>
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	<b>17217HFK</b>



### RVS ROLLAGER

80	30	15	106	10	33	40	FR	150	<b>17202HA</b>
80	30	15	106	12	33	40	FR	150	<b>17202HB</b>
100	30	15	128	10	37	40	FR	150	<b>17205HA</b>
100	30	15	128	12	37	40	FR	150	<b>17205HB</b>
100	40	15	129	12	46	50	FR	250	<b>17204HC</b>
100	40	15	129	14	46	50	FR	250	<b>17204HD</b>
125	30	15	154	10	40	40	FR	150	<b>17206HA</b>
125	30	15	154	12	40	40	FR	150	<b>17206HB</b>
125	40	20	160	12	49	50	FR	250	<b>17208HC</b>
125	40	20	160	14	49	50	FR	250	<b>17208HD</b>
150	40	20	181	12	51	50	FR	250	<b>17211HC</b>
150	40	20	181	14	51	50	FR	250	<b>17211HD</b>
175	50	20	216	12	57	60	FR	370	<b>17214HE</b>
175	50	20	216	16	57	60	FR	370	<b>17214HF</b>
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	<b>17217HE</b>
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	<b>17217HF</b>



### GLIJLAGER

80	30	15	106	10	33	40	FR	150	<b>17227HA</b>
80	30	15	106	12	33	40	FR	150	<b>17227HB</b>
100	30	15	128	10	37	40	FR	150	<b>17230HA</b>
100	30	15	128	12	37	40	FR	150	<b>17230HB</b>
100	40	15	129	12	46	50	FR	250	<b>17229HC</b>
100	40	15	129	14	46	50	FR	250	<b>17229HD</b>
125	30	15	154	10	40	40	FR	150	<b>17231HA</b>
125	30	15	154	12	40	40	FR	150	<b>17231HB</b>
125	40	20	160	12	49	50	FR	250	<b>17233HC</b>
125	40	20	160	14	49	50	FR	250	<b>17233HD</b>
150	40	20	181	12	51	50	FR	250	<b>17236HC</b>
150	40	20	181	14	51	50	FR	250	<b>17236HD</b>
175	50	20	216	12	57	60	FR	370	<b>17239HE</b>
175	50	20	216	16	57	60	FR	370	<b>17239HF</b>
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	<b>17242HE</b>
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	<b>17242HF</b>

## SERIE PZ, POLINYL ZWAAR + G80

Zeer zwaar transport in dubbele montage  
Wielen: blz. 54 - Gaffels: blz. 11

### TECHNISCHE SPECIFICATIE


- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

### EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste rolei-eigenschappen op gladde vloeren.  
Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.


### TOEPASSING

Zeer zwaar transport op gladde vloeren.  
Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.

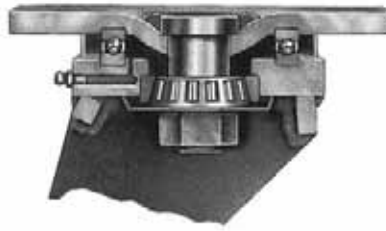


## ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING

\* Richtingvaststeller (zie pagina 19) / rem op aanvraag.



### KOGELLAGER

100	37+37	20	147	135x110	105x80	12	55	105	94	900	<b>18552</b>
125	45+45	20	197	200x160	160x120	14	60	105	98	1400	<b>*18558</b>
200	50+50	25	270	255x205	210x160	16	70	126	114	2000	<b>*18567</b>
250	60+60	25	323	255x205	210x160	16	82	153	129	2400	<b>*18573</b>




## BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING



### KOGELLAGER

100	37+37	20	147	135x110	105x80	12	105	94	900	<b>18627</b>
125	45+45	20	197	200x160	160x120	14	105	98	1400	<b>18633</b>
200	50+50	25	270	255x205	210x160	16	126	114	2000	<b>18642</b>
250	60+60	25	323	255x205	210x160	16	153	129	2400	<b>18648</b>



## SERIE P EN PZ, POLINYL + E70

Zeer zwaar transport  
 Wielen: blz. 54-56 - Gaffels: blz. 12

### TECHNISCHE SPECIFICATIE


- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

### EIGENSCHAPPEN


Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleienschappen op gladde vloeren.  
 Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

### TOEPASSING

Zeer zwaar transport op gladde vloeren.  
 Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.

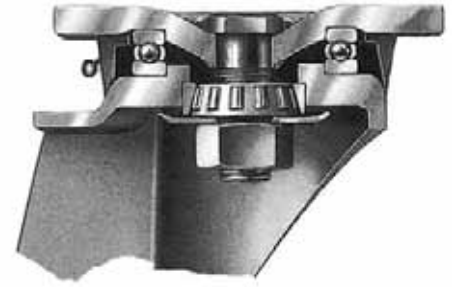


## ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




### KOGELLAGER

82	70	20	131	135x110	105x80	12	55	73	-	700	<b>6105</b>
82	100	20	138	135x110	105x80	12	55	105	-	1000	<b>6109</b>
100	40	15	145	105x85	80x60	8	40	40	-	250	<b>6132</b>
100	37	15	145	105x85	80x60	8	40	40	-	300	<b>18405</b>
100	37	15	160	135x110	105x80	10	50	50	-	450	<b>18406</b>
125	40	15	172	135x110	105x80	10	50	50	-	300	<b>6133</b>
125	45	15	172	135x110	105x80	10	50	50	-	500	<b>18408</b>
150	40	20	195	135x110	105x80	10	55	50	-	400	<b>6134</b>
150	48	20	202	135x110	105x80	12	65	60	FV	900	<b>18411</b>
175	50	20	239	135x110	105x80	12	70	60	FV	500	<b>6135</b>
200	50	20	251	135x110	105x80	12	70	60	FV	600	<b>6136</b>
200	50	25	251	135x110	105x80	12	70	60	FV	1000	<b>18417</b>
250	60	25	307	200x160	160x120	14	85	76	-	1400	<b>6139</b>

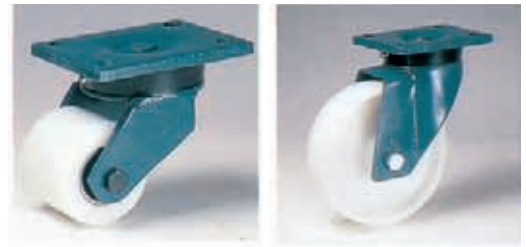

### ROLLAGER

100	40	15	145	105x85	80x60	8	40	40	-	250	<b>6142</b>
125	40	20	172	135x110	105x80	10	50	50	-	300	<b>6143</b>
150	40	20	195	135x110	105x80	10	55	50	-	400	<b>6144</b>
175	50	20	239	135x110	105x80	12	70	60	FV	500	<b>6145</b>
200	50	20	251	135x110	105x80	12	70	60	FV	600	<b>6146</b>
250	60	25	307	200x160	160x120	14	85	76	-	1200	<b>6149</b>



### GLIJLAGER

100	40	15	145	105x85	80x60	8	40	40	-	250	<b>6152</b>
100	37	15	145	105x85	80x60	8	40	40	-	300	<b>18455</b>
100	37	15	160	135x110	105x80	10	50	50	-	450	<b>18456</b>
125	40	20	172	135x110	105x80	10	50	50	-	300	<b>6153</b>
125	45	15	172	135x110	105x80	10	50	50	-	500	<b>18458</b>
150	40	20	195	135x110	105x80	10	55	50	-	400	<b>6154</b>
150	48	20	202	135x110	105x80	12	65	60	FV	900	<b>18461</b>
175	50	20	239	135x110	105x80	12	70	60	FV	500	<b>6155</b>
200	50	20	251	135x110	105x80	12	70	60	FV	600	<b>6156</b>
200	50	20	251	135x110	105x80	12	70	60	FV	1000	<b>18467</b>
250	60	25	307	200x160	160x120	14	85	76	-	1200	<b>6159</b>

**SERIE P EN PZ, POLINYL + E70 (VERVOLG)**

Zeer zwaar transport  
Wielen: blz. 54-56 - Gaffels: blz.12

**TECHNISCHE SPECIFICATIE**

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

**EIGENSCHAPPEN**

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

**TOEPASSING**

Zeer zwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.



**BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING**




**KOGELLAGER**

82	70	20	131	135x110	105x80	12	73	700	<b>6125</b>
82	100	20	138	135x110	105x80	12	105	1000	<b>6129</b>
100	40	15	145	105x85	80x60	8	40	250	<b>6162</b>
100	37	15	145	105x85	80x60	8	40	300	<b>18480</b>
100	37	15	160	135x110	105x80	10	50	450	<b>18481</b>
125	40	15	172	135x110	105x80	10	50	300	<b>6163</b>
125	45	15	172	135x110	105x80	10	50	500	<b>18483</b>
150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	400	<b>6164</b>
150	48	20	202	135x110	105x80	12	60	900	<b>18486</b>
175	50	20	239	135x110	105x80	12	60	500	<b>6165</b>
200	50	20	251	135x110	105x80	12	60	600	<b>6166</b>
200	50	25	251	135x110	105x80	12	60	1000	<b>18492</b>
250	60	25	307	200x160	160x120	14	76	1400	<b>6169</b>



**ROLLAGER**

100	40	15	145	105x85	80x60	8	40	250	<b>6172</b>
125	40	20	172	135x110	105x80	10	50	300	<b>6173</b>
150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	400	<b>6174</b>
175	50	20	239	135x110	105x80	12	60	500	<b>6175</b>
200	50	20	251	135x110	105x80	12	60	600	<b>6176</b>
250	60	25	307	200x160	160x120	14	76	1200	<b>6179</b>



**GLIJLAGER**

100	40	15	145	105x85	80x60	8	40	250	<b>6182</b>
100	37	15	145	105x85	80x60	8	40	300	<b>18530</b>
100	37	15	160	135x110	105x80	10	50	450	<b>18531</b>
125	40	20	172	135x110	105x80	10	50	300	<b>6183</b>
125	45	15	172	135x110	105x80	10	50	500	<b>18533</b>
150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	400	<b>6184</b>
150	48	20	202	135x110	105x80	12	60	900	<b>18536</b>
175	50	20	239	135x110	105x80	12	60	500	<b>6185</b>
200	50	20	251	135x110	105x80	12	60	600	<b>6186</b>
200	50	20	251	135x110	105x80	12	60	1000	<b>18542</b>
250	60	25	307	200x160	160x120	14	76	1200	<b>6189</b>

## SERIE P EN PZ, POLINYL + P60

Zwaar transport  
 Wielen: blz. 54-56 - Gaffels: blz. 13

### TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

### EIGENSCHAPPEN


Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleienschappen op gladde vloeren.  
 Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

### TOEPASSING

Zwaar transport op gladde vloeren.  
 Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.



## ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




### KOGELLAGER

100	37	15	138	105x85	80x60	8	42	50	FR	450	<b>17855</b>
100	37	15	139	135x110	105x80	10	42	50	FR	450	<b>17856</b>
125	45	15	164	135x110	105x80	10	42	50	FR	450	<b>17861</b>
125	45	20	174	135x110	105x80	12	53	60	FR/FV	700	<b>17862</b>
150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	50	FR	400	<b>17866</b>
150	48	20	203	135x110	105x80	12	64	60	FR/FV	850	<b>17867</b>
175	50	20	238	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	500	<b>17869</b>
200	50	20	250	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	600	<b>17871</b>
200	50	25	250	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	850	<b>17872</b>
250	60	25	305	135x110	105x80	12	71	60	FR/FV	800	<b>17874</b>



### ROLLAGER

150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	50	FR	400	<b>17891</b>
175	50	20	238	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	500	<b>17894</b>
200	50	20	250	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	600	<b>17896</b>



### GLIJLAGER

100	37	15	138	105x85	80x60	8	42	50	FR	450	<b>17905</b>
100	37	15	139	135x110	105x80	10	42	50	FR	450	<b>17906</b>
125	45	15	164	135x110	105x80	10	42	50	FR	450	<b>17911</b>
125	45	20	174	135x110	105x80	12	53	60	FR/FV	700	<b>17912</b>
150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	50	FR	400	<b>17916</b>
150	48	20	203	135x110	105x80	12	64	60	FR/FV	850	<b>17917</b>
175	50	20	238	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	500	<b>17919</b>
200	50	20	250	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	600	<b>17921</b>
200	50	20	250	135x110	105x80	12	66	60	FR/FV	850	<b>17922</b>

**SERIE P EN PZ, POLINYL + P60 (VERVOLG)**

Zwaar transport  
Wielen: blz. 54-56 - Gaffels: blz.13

**TECHNISCHE SPECIFICATIE**

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

**EIGENSCHAPPEN**

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

**TOEPASSING**

Zwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.



**BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING**




**KOGELLAGER**

100	37	15	138	105x85	80x60	8	50	450	<b>17930</b>
100	37	15	139	135x110	105x80	10	50	450	<b>17931</b>
125	45	15	164	135x110	105x80	10	50	450	<b>17936</b>
125	45	20	174	135x110	105x80	12	60	700	<b>17937</b>
150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	400	<b>17941</b>
150	48	20	203	135x110	105x80	12	60	850	<b>17942</b>
175	50	20	238	135x110	105x80	12	60	500	<b>17944</b>
200	50	20	250	135x110	105x80	12	60	600	<b>17946</b>
200	50	25	250	135x110	105x80	12	60	850	<b>17947</b>
250	60	25	305	135x110	105x80	12	60	800	<b>17949</b>



**ROLLAGER**

150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	400	<b>17966</b>
175	50	20	238	135x110	105x80	12	60	500	<b>17969</b>
200	50	20	250	135x110	105x80	12	60	600	<b>17971</b>



**GLIJLAGER**

100	37	15	138	105x85	80x60	8	50	450	<b>17980</b>
100	37	15	139	135x110	105x80	10	50	450	<b>17981</b>
125	45	15	164	135x110	105x80	10	50	450	<b>17986</b>
125	45	20	174	135x110	105x80	12	60	700	<b>17987</b>
150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	400	<b>17991</b>
150	48	20	203	135x110	105x80	12	60	850	<b>17992</b>
175	50	20	238	135x110	105x80	12	60	500	<b>17994</b>
200	50	20	250	135x110	105x80	12	60	600	<b>17996</b>
200	50	20	250	135x110	105x80	12	60	850	<b>17997</b>

## SERIE P EN PZ, POLINYL + M40

Middelzwaar transport  
 Wielen: blz. 54-56 - Gaffels: blz. 14

### TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

### EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren.  
 Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

### TOEPASSING

Middelzwaar tot zwaar transport op gladde vloeren.  
 Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.



## ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




### KOGELLAGER

80	40	15	127	105x85	80x60	8	41	50	-	200	<b>17601</b>
100	40	15	137	105x85	80x60	8	41	50	FR	250	<b>17603</b>
100	40	15	137	135x110	105x80	10	41	50	FR	250	<b>17604</b>
100	37	15	137	105x85	80x60	8	41	50	FR	300	<b>17605</b>
125	40	15	163	105x85	80x60	8	41	50	FR	300	<b>17608</b>
125	40	15	163	135x110	105x80	10	41	50	FR	300	<b>17609</b>
125	45	20	173	135x110	105x80	12	52	60	FR/FV	450	<b>17611</b>
150	40	20	194	135x110	105x80	10	48	50	FR	300	<b>17614</b>
150	40	20	202	135x110	105x80	12	62	60	FR/FV	400	<b>17616</b>
175	50	20	237	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	450	<b>17619</b>
200	50	20	249	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	450	<b>17621</b>



### ROLLAGER

80	40	15	127	105x85	80x60	8	41	50	-	200	<b>17626</b>
100	40	15	137	105x85	80x60	8	41	50	FR	250	<b>17628</b>
100	40	15	137	135x110	105x80	10	41	50	FR	250	<b>17629</b>
125	40	20	163	105x85	80x60	8	41	50	FR	300	<b>17633</b>
125	40	20	163	135x110	105x80	10	41	50	FR	300	<b>17634</b>
150	40	20	194	135x110	105x80	10	48	50	FR	300	<b>17639</b>
150	40	20	202	135x110	105x80	12	62	60	FR/FV	400	<b>17641</b>
175	50	20	237	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	450	<b>17644</b>
200	50	20	249	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	450	<b>17646</b>



### GLIJLAGER

80	40	15	127	105x85	80x60	8	41	50	-	200	<b>17651</b>
100	40	15	137	105x85	80x60	8	41	50	FR	250	<b>17653</b>
100	40	15	137	135x110	105x80	10	41	50	FR	250	<b>17654</b>
100	37	15	137	105x85	80x60	8	41	50	FR	300	<b>17655</b>
125	40	20	163	105x85	80x60	8	41	50	FR	300	<b>17658</b>
125	40	20	163	135x110	105x80	10	41	50	FR	300	<b>17659</b>
125	45	20	173	135x110	105x80	12	52	60	FR/FV	450	<b>17661</b>
150	40	20	194	135x110	105x80	10	48	50	FR	300	<b>17664</b>
150	40	20	202	135x110	105x80	12	62	60	FR/FV	400	<b>17666</b>
175	50	20	237	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	450	<b>17669</b>
200	50	20	249	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	450	<b>17671</b>

**SERIE P EN PZ, POLINYL + M40 (VERVOLG)**

Middelzwaar transport  
Wielen: blz. 54-56 - Gaffels: blz. 14

**TECHNISCHE SPECIFICATIE**

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

**EIGENSCHAPPEN**

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

**TOEPASSING**

Middelzwaar tot zwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.



**BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING**




**KOGELLAGER**

80	40	15	127	105x85	80x60	8	50	200	<b>17676</b>
100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	<b>17678</b>
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	<b>17679</b>
100	37	15	137	105x85	80x60	8	50	300	<b>17680</b>
125	40	15	163	105x85	80x60	8	50	300	<b>17683</b>
125	40	15	163	135x110	105x80	10	50	300	<b>17684</b>
125	45	20	173	135x110	105x80	12	60	450	<b>17686</b>
150	40	20	194	135x110	105x80	10	50	300	<b>17689</b>
150	40	20	202	135x110	105x80	12	60	400	<b>17691</b>
175	50	20	237	135x110	105x80	12	60	450	<b>17694</b>
200	50	20	249	135x110	105x80	12	60	450	<b>17696</b>



**ROLLAGER**

80	40	15	127	105x85	80x60	8	50	200	<b>17701</b>
100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	<b>17703</b>
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	<b>17704</b>
125	40	20	163	105x85	80x60	8	50	300	<b>17708</b>
125	40	20	163	135x110	105x80	10	50	300	<b>17709</b>
150	40	20	194	135x110	105x80	10	50	300	<b>17714</b>
150	40	20	202	135x110	105x80	12	60	400	<b>17716</b>
175	50	20	237	135x110	105x80	12	60	450	<b>17719</b>
200	50	20	249	135x110	105x80	12	60	450	<b>17721</b>



**GLIJLAGER**

80	40	15	127	105x85	80x60	8	50	200	<b>17726</b>
100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	<b>17728</b>
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	<b>17729</b>
100	37	15	137	105x85	80x60	8	50	300	<b>17730</b>
125	40	20	163	105x85	80x60	8	50	300	<b>17733</b>
125	40	20	163	135x110	105x80	10	50	300	<b>17734</b>
125	45	20	173	135x110	105x80	12	60	450	<b>17736</b>
150	40	20	194	135x110	105x80	10	50	300	<b>17739</b>
150	40	20	202	135x110	105x80	12	60	400	<b>17741</b>
175	50	20	237	135x110	105x80	12	60	450	<b>17744</b>
200	50	20	249	135x110	105x80	12	60	450	<b>17746</b>

## SERIE P, POLINYL + M22

Middelzwaar transport  
 Wielen: blz. 55-56 - Gaffels: blz. 15

### TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

### EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleienschappen op gladde vloeren.  
 Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

### TOEPASSING

Licht tot middelzwaar transport op gladde vloeren.  
 Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.



## ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




### KOGELLAGER

80	30	15	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	120	<b>18712</b>
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	120	<b>18715</b>
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	200	<b>18713</b>
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	200	<b>18717</b>
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	200	<b>18718</b>
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	200	<b>18720</b>
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	200	<b>18721</b>
175	50	20	216	135x110	105x80	10	57	60	FR	300	<b>18724</b>
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	300	<b>18727</b>



### ROLLAGER

80	30	15	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	120	<b>18737</b>
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	120	<b>18740</b>
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	200	<b>18738</b>
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	120	<b>18741</b>
125	40	20	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	200	<b>18742</b>
125	40	20	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	200	<b>18743</b>
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	200	<b>18745</b>
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	200	<b>18746</b>
175	50	20	216	135x110	105x80	10	57	60	FR	300	<b>18749</b>
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	300	<b>18752</b>



### GLIJLAGER

80	30	15	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	120	<b>18762</b>
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	120	<b>18765</b>
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	200	<b>18763</b>
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	120	<b>18766</b>
125	40	20	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	200	<b>18767</b>
125	40	20	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	200	<b>18768</b>
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	200	<b>18770</b>
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	200	<b>18771</b>
175	50	20	216	135x110	105x80	10	57	60	FR	300	<b>18774</b>
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	300	<b>18777</b>

**SERIE P, POLINYL + M22 (VERVOLG)**

Middelzwaar transport  
Wielen: blz. 55-56 - Gaffels: blz. 15

**TECHNISCHE SPECIFICATIE**

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

**EIGENSCHAPPEN**


Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste rolegenschappen op gladde vloeren.  
Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

**TOEPASSING**

Licht tot zwaar transport op gladde vloeren.  
Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.



**BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING**




**KOGELLAGER**

80	30	15	106	102x83	80x60	8	40	120	<b>18812</b>
100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	120	<b>18815</b>
100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	200	<b>18813</b>
125	40	15	160	102x83	80x60	8	50	200	<b>18817</b>
125	40	15	160	135x110	105x80	10	50	200	<b>18818</b>
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	200	<b>18820</b>
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	200	<b>18821</b>
175	50	20	216	135x110	105x80	10	60	300	<b>18824</b>
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	300	<b>18827</b>



**ROLLAGER**

80	30	15	106	102x83	80x60	8	40	120	<b>18837</b>
100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	120	<b>18840</b>
100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	200	<b>18838</b>
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	120	<b>18841</b>
125	40	20	160	102x83	80x60	8	50	200	<b>18842</b>
125	40	20	160	135x110	105x80	10	50	200	<b>18843</b>
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	200	<b>18845</b>
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	200	<b>18846</b>
175	50	20	216	135x110	105x80	10	60	300	<b>18849</b>
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	300	<b>18852</b>



**GLIJLAGER**

80	30	15	106	102x83	80x60	8	40	120	<b>18862</b>
100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	120	<b>18865</b>
100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	200	<b>18863</b>
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	120	<b>18866</b>
125	40	20	160	102x83	80x60	8	50	200	<b>18867</b>
125	40	20	160	135x110	105x80	10	50	200	<b>18868</b>
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	200	<b>18870</b>
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	200	<b>18871</b>
175	50	20	216	135x110	105x80	10	60	300	<b>18874</b>
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	300	<b>18877</b>

SERIE P, POLINYL + M22 (VERVOLG)

## ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING

Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.




### KOGELLAGER

80	30	15	106	10	33	40	FR	120	<b>18912FA</b>
80	30	15	106	12	33	40	FR	120	<b>18912FB</b>
100	30	15	128	10	37	40	FR	120	<b>18915FA</b>
100	30	15	128	12	37	40	FR	120	<b>18915FB</b>
100	40	15	129	12	46	50	FR	200	<b>18913FC</b>
100	40	15	129	14	46	50	FR	200	<b>18913FD</b>
125	40	15	160	12	49	50	FR	200	<b>18918FC</b>
125	40	15	160	14	49	50	FR	200	<b>18918FD</b>
150	40	20	181	12	51	50	FR	200	<b>18921FC</b>
150	40	20	181	14	51	50	FR	200	<b>18921FD</b>
175	50	20	216	12	57	60	FR	300	<b>18924FE</b>
175	50	20	216	16	57	60	FR	300	<b>18924FF</b>
175	50	20	216	18	57	60	FR	300	<b>18924FG</b>
200	50	20	240	12	59	60	FR	300	<b>18927FE</b>
200	50	20	240	16	59	60	FR	300	<b>18927FF</b>
200	50	20	240	18	59	60	FR	300	<b>18927FG</b>



### ROLLAGER

80	30	15	106	10	33	40	FR	120	<b>18937FA</b>
80	30	15	106	12	33	40	FR	120	<b>18937FB</b>
100	30	15	128	10	37	40	FR	120	<b>18940FA</b>
100	30	15	128	12	37	40	FR	120	<b>18940FB</b>
100	40	15	129	12	46	50	FR	200	<b>18938FC</b>
100	40	15	129	14	46	50	FR	200	<b>18938FD</b>
125	30	15	154	10	40	40	FR	120	<b>18941FA</b>
125	30	15	154	12	40	40	FR	120	<b>18941FB</b>
125	40	20	160	12	49	50	FR	200	<b>18943FC</b>
125	40	20	160	14	49	50	FR	200	<b>18943FD</b>
150	40	20	181	12	51	50	FR	200	<b>18946FC</b>
150	40	20	181	14	51	50	FR	200	<b>18946FD</b>
175	50	20	216	12	57	60	FR	300	<b>18949FE</b>
175	50	20	216	16	57	60	FR	300	<b>18949FF</b>
175	50	20	216	18	57	60	FR	300	<b>18949FG</b>
200	50	20	240	12	59	60	FR	300	<b>18952FE</b>
200	50	20	240	16	59	60	FR	300	<b>18952FF</b>
200	50	20	240	18	59	60	FR	300	<b>18952FG</b>



### GLIJLAGER

80	30	15	106	10	33	40	FR	120	<b>18962FA</b>
80	30	15	106	12	33	40	FR	120	<b>18962FB</b>
100	30	15	128	10	37	40	FR	120	<b>18965FA</b>
100	30	15	128	12	37	40	FR	120	<b>18965FB</b>
100	40	15	129	12	46	50	FR	200	<b>18963FC</b>
100	40	15	129	14	46	50	FR	200	<b>18963FD</b>
125	30	15	154	10	40	40	FR	120	<b>18966FA</b>
125	30	15	154	12	40	40	FR	120	<b>18966FB</b>
125	40	20	160	12	49	50	FR	200	<b>18968FC</b>
125	40	20	160	14	49	50	FR	200	<b>18968FD</b>
150	40	20	181	12	51	50	FR	200	<b>18971FC</b>
150	40	20	181	14	51	50	FR	200	<b>18971FD</b>
175	50	20	216	12	57	60	FR	300	<b>18974FE</b>
175	50	20	216	16	57	60	FR	300	<b>18974FF</b>
175	50	20	216	18	57	60	FR	300	<b>18974FG</b>
200	50	20	240	12	59	60	FR	300	<b>18977FE</b>
200	50	20	240	16	59	60	FR	300	<b>18977FF</b>
200	50	20	240	18	59	60	FR	300	<b>18977FG</b>

# D&M ZWAARLAST

## SERIE PL/PS

- Polyamidewielen, serie **PL** en **PS**, - Lage rolweerstand, - Andere kogellagerafmetingen mogelijk

### LOSSE WIELEN



#### KOGELLAGER

80	30	15	40	300	<b>5501151</b>
100	40	15	45	400	<b>5502151</b>
125	40	20	45	450	<b>5503201</b>
150	40	20	50	550	<b>5504201</b>
200	40	25	60	750	<b>5505250</b>

150	50	20	50	850	<b>5603201</b>
200	50	25	60	1050	<b>5604251</b>
250	50	25	60	1300	<b>5605250</b>



#### GLIJLAGER

80	30	15	40	250	<b>5501150</b>
100	40	15	45	350	<b>5502150</b>
125	40	20	45	400	<b>5503200</b>
150	40	20	50	500	<b>5504200</b>
200	40	20	60	700	<b>5505200</b>


100	50	20	55	500	<b>5601200</b>
125	50	20	55	650	<b>5602200</b>
150	50	20	55	750	<b>5603200</b>
200	50	25	60	950	<b>5604250</b>

### SERIE PL, MPL

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **MZ** en bokvorken, serie **MB** voorzien van polyamidewiel **PL**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen en aangeschroefde gaffel
- Ook met een glijlagerwiel leverbaar
- Vorken zijn GLANSVERZINKT



### ZWENKWIELEN




#### KOGELLAGER

80	30	15	114	105x85	80x60	9	35	52	FV	250	<b>2280116</b>
100	40	15	134	105x85	80x60	9	35	52	FV	250	<b>2280216</b>
125	40	20	178	135x105	105x75	11	45	64	FV	450	<b>2280321</b>
150	40	20	210	135x105	105x75	11	45	64	FV	550	<b>2280421</b>
200	40	25	252	135x105	105x75	11	65	64	FV	700	<b>2280525</b>



### BOKWIELEN



#### KOGELLAGER

80	30	15	114	110x85	80x60	9	52	250	<b>1280116</b>
100	40	15	134	110x85	80x60	9	52	250	<b>1280216</b>
125	40	20	178	135x110	105x75	11	64	450	<b>1280321</b>
150	40	20	210	135x110	105x75	11	64	550	<b>1280421</b>
200	40	25	252	135x110	105x75	11	64	700	<b>1280525</b>




## SERIE PL, SPL

Wielen: blz. 190 - Gaffels: blz. 198-199

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SZ** en bokvorken, serie **SB** voorzien van polyamidewiel **PL**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



## ZWENKWIELEN



### GLIJLAGER


80	30	15	108	90x90	72x72	9	35	41	FV	150	<b>2180115</b>
100	40	15	128	110x110	90x90	9	35	46	FV	250	<b>2180215</b>
125	40	20	157	130x130	105x105	11	45	56	FV	400	<b>2180320</b>
150	40	20	181	130x130	105x105	11	45	56	FV	400	<b>2180420</b>
200	40	20	241	150x150	125x125	11	65	64	FV	700	<b>2180520</b>

### KOGELLAGER

80	30	15	108	90x90	72x72	9	35	41	FV	150	<b>2180116</b>
100	40	15	128	110x110	90x90	9	35	46	FV	250	<b>2180216</b>
125	40	15	157	130x130	105x105	11	45	56	FV	400	<b>2180321</b>
150	40	20	181	130x130	105x105	11	45	56	FV	400	<b>2180421</b>
200	40	25	241	150x150	125x125	11	65	64	FV	700	<b>2180525</b>



## BOKWIELEN



### GLIJLAGER

80	30	15	108	90x90	72x72	9	41	150		<b>1180115</b>
100	40	15	128	110x110	90x90	9	46	250		<b>1180215</b>
125	40	20	157	130x130	105x105	11	56	400		<b>1180320</b>
150	40	20	181	130x130	105x105	11	56	400		<b>1180420</b>
200	40	20	241	150x150	125x125	11	64	700		<b>1180520</b>

### KOGELLAGER

80	30	15	108	90x90	72x72	9	41	150		<b>1180116</b>
100	40	15	128	110x110	90x90	9	46	250		<b>1180216</b>
125	40	15	157	130x130	105x105	11	56	400		<b>1180321</b>
150	40	20	181	130x130	105x105	11	56	400		<b>1180421</b>
200	40	25	241	150x150	125x125	11	64	700		<b>1180525</b>



# D&M ZWAARLAST


## SERIE PS, SPS

Wielen: blz. 190 - Gaffels: blz. 198-199

- Staalgelaste zwenkvorken, serie **SZ** en bokvorken, serie **SB** voorzien van polyamidewiel **PS**
- Draaikrans voorzien van kogelbanen
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



## ZWENKWIELEN



### GLIJLAGER


100	50	20	150	150x150	125x125	11	35	70	FV	500	<b>2190120</b>
125	50	20	176	150x150	125x125	11	55	70	FV	650	<b>2190220</b>
150	50	20	188	150x150	125x125	11	55	70	FV	750	<b>2190320</b>
200	50	20	241	150x150	125x125	11	65	64	FV	800	<b>2190425</b>

### KOGELLAGER

150	50	20	188	150x150	125x125	11	55	70	FV	750	<b>2190321</b>
200	50	20	241	150x150	125x125	11	65	64	FV	800	<b>2190426</b>
250	50	25	321	180x180	145x145	14	75	88	-	1300	<b>2190525</b>



## BOKWIELEN




### GLIJLAGER

100	50	20	150	150x150	125x125	11	70	500	<b>1190120</b>
125	50	20	176	150x150	125x125	11	70	650	<b>1190220</b>
150	50	20	188	150x150	125x125	11	70	750	<b>1190320</b>
200	50	20	241	150x150	125x125	11	64	800	<b>1190425</b>

### KOGELLAGER

150	50	20	188	150x150	125x125	11	70	750	<b>1190321</b>
200	50	20	241	150x150	125x125	11	64	800	<b>1190426</b>
250	50	25	321	180x180	145x145	14	88	1300	<b>1190525</b>



## SERIE PS, SGD PS

Wielen: blz. 190 - Gaffels: blz. 204-205

- Staalgelaste dubbele zwenkvorken, serie **SGZD** en dubbele bokvorken, serie **SGBD** voorzien van polyamidewielen **PL** of **PS**
- Draaikrans met axiaal kogellager en conisch rollager
- Vorken zijn standaard grijs hamerslag gespoten, verzinkte uitvoering op aanvraag



## ZWENKWIELEN




### KOGELLAGER

100	40	15	165	135x110	105x75	11	35	51+51	800	<b>2480115</b>
125	40	15	185	135x110	105x75	11	45	51+51	900	<b>2480220</b>
150	40	20	210	135x110	105x75	11	55	64+64	1000	<b>2480320</b>
200	40	20	260	175x140	140x105	14	65	64+64	1500	<b>2480425</b>
150	50	20	215	175x140	140x105	14	55	64+64	1700	<b>2490120</b>
200	50	25	290	200x160	160x120	17	65	70+70	2100	<b>2490225</b>
250	50	25	340	200x160	160x120	17	75	64+64	2600	<b>2490325</b>



## BOKWIELEN



### KOGELLAGER

100	40	15	165	150x110	105x75	11	51+51	800	<b>1480115</b>
125	40	15	185	150x110	105x75	11	51+51	900	<b>1480220</b>
150	40	20	210	175x110	105x75	11	64+64	1000	<b>1480320</b>
200	40	20	260	175x140	140x105	14	64+64	1500	<b>1480425</b>
150	50	20	215	175x140	140x105	14	64+64	1700	<b>1490120</b>
200	50	25	290	200x160	160x120	17	70+70	2100	<b>1490225</b>
250	50	25	340	200x160	160x120	17	64+64	2600	<b>1490325</b>



# D&M ZWAARLAST

## SERIE PSE

- Polyamide kogellagerwiel voorzien van **ROESTVASTSTALEN** afdichting, serie **PSE**
- Hoog draagvermogen, lage rolweerstand
- Afdichting spuitwaterdicht (hogedrukreiniger)
- Bestand tegen diverse chemische stoffen

## LOSSE WIELEN



### KOGELLAGER MET RVS AFDICHTING

150	50	25	58	850	<b>5801250</b>
200	50	25	64	1050	<b>5802250</b>




## SERIE PSE, SE PSE

- **ROESTVASTSTALEN** gelaste zwenk- en bokwielen, serie **SZE** en **SBE** voorzien van polyamidewiel **PSE**
- Zwenkwiel druijwaterdicht en nasmeerbaar



## ZWENKWIelen




### KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

150	50	20	188	150x150	125x125	11	55	62	FV	800	<b>2690125</b>
200	50	20	241	150x150	125x125	11	65	62	FV	800	<b>2690225</b>



## BOKWIelen



### KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

150	50	20	188	150x150	125x125	11	62	800	<b>1690125</b>
200	50	20	241	150x150	125x125	11	62	800	<b>1690225</b>



## Zo bereikt u D&M Holland

**TELEFOON: (075) 615 88 36**

voor advies, bestellingen,  
vragen en opmerkingen

**FAX: (075) 670 07 19**

voor bestellingen

**TELEFOON: (075) 653 19 13**

voor technisch advies

**E-MAIL: [info@dm-holland.nl](mailto:info@dm-holland.nl)**

voor advies, vragen en opmerkingen

**INTERNET: [www.dm-holland.nl](http://www.dm-holland.nl)**

voor algemene en productinformatie

**BEZOEKADRES:**

D&M Holland BV Zaandam  
Zuiddijk 394  
1505 HE Zaandam

**POSTADRES:**

D&M Holland BV  
Postbus 184  
1500 ED Zaandam

**PRODUCTIE ENGINEERING:**

D&M Holland BV Boxtel  
Ladonkseweg 3  
5281 RN Boxtel