

SERIE XM24, MIDDELZWARE RVS APPARATENWIELEN

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste grijze rubberband (80° ± 5° Shore A)
- Nylon wiel: PA 6 zwart
- Kern: grijs kunststof
- Temperatuurbereik: -20° C tot + 60° C

EIGENSCHAPPEN

Wielen voor geringe belasting, waarbij het loopvlak geen strepen afgeeft.

TOEPASSING

Voor licht intern transport waar weinig gereden wordt in vochtige tot zeer natte omgeving.




LOSSE APPARATENWIELEN

* Geen voorraadartikel




GRIJZE RUBBERBAND GLIJLAGER

50	23	8	28	40	* 50M/G/GR
60	24	8	28	50	* 60M/G/GR
75	24	8	28	55	* 75M/G/GR
80	24	8	28	55	* 80M/G/GR
100	24	8	28	55	* 100M/G/GR
125	24	8	28	60	* 125M/G/GR

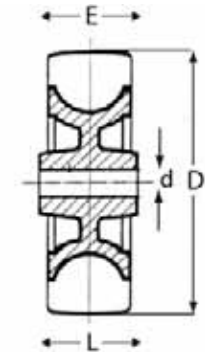


NYLON GLIJLAGER

50	23	8	28	50	50M/N
60	24	8	28	60	60M/N
75	24	8	28	60	75M/N
80	24	8	28	60	* 80M/N
100	24	8	28	60	100M/N

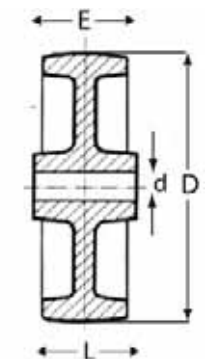

SERIE XM24, MIDDELZWARE RVS APPARATENWIELEN + XM24


Sommige maten ook leverbaar met RVS naafbeschermers.
Op aanvraag leverbaar met plaatmaten:

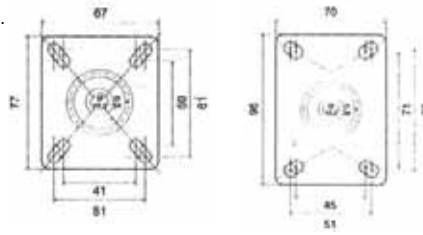

Voor geremde uitvoering FT aan artikelnummer toevoegen.


ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING

* Geen voorraadartikel



GRIJZE RUBBERBAND GLIJLAGER

50	23	8	75	60x60	40/46x40/46	6	27	30	FT	40	X50M/GP
60	24	8	80	60x60	40/46x40/46	6	27	30	-	50	X60M/GP
75	24	8	103	60x60	40/46x40/46	6	30	30	FT	55	X75M/GP
80	24	8	105	60x60	40/46x40/46	6	30	30	-	55	* X80M/GP
100	24	8	125	60x60	40/46x40/46	6	35	30	FT	55	X100M/GP
125	24	8	150	60x60	40/46x40/46	6	40	30	FT	60	* X125M/GP




NYLON GLIJLAGER

50	23	8	75	60x60	40/46x40/46	6	27	30	FT	50	X50M/NP
60	24	8	80	60x60	40/46x40/46	6	27	30	-	60	X60M/NP
75	24	8	103	60x60	40/46x40/46	6	30	30	FT	60	X75M/NP
80	24	8	105	60x60	40/46x40/46	6	30	30	-	60	* X80M/NP
100	24	8	125	60x60	40/46x40/46	6	35	30	FT	60	X100M/NP


BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING

* Geen voorraadartikel



GRIJZE RUBBERBAND GLIJLAGER

50	23	8	75	60x60	40/46x40/46	6	30	40	X50M/SFG
60	24	8	80	60x60	40/46x40/46	6	30	50	X60M/SFG
75	24	8	103	60x60	40/46x40/46	6	30	55	X75M/SFG
80	24	8	105	60x60	40/46x40/46	6	30	55	* X80M/SFG
100	24	8	125	60x60	40/46x40/46	6	30	55	X100M/SFG
125	24	8	150	60x60	40/46x40/46	6	30	60	* X125M/SFG



NYLON GLIJLAGER

50	23	8	75	60x60	40/46x40/46	6	30	50	X50M/SFN
60	24	8	80	60x60	40/46x40/46	6	30	60	X60M/SFN
75	24	8	103	60x60	40/46x40/46	6	30	60	X75M/SFN
80	24	8	105	60x60	40/46x40/46	6	30	60	* X80M/SFN
100	24	8	125	60x60	40/46x40/46	6	30	60	X100M/SFN

SERIE XM24, MIDDELZWARE RVS APPARATENWIELEN + XM24 (VERVOLG)

Sommige maten ook leverbaar met RVS naafbeschermers.



Voor geremde uitvoering FT aan artikelnummer toevoegen.


ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING

* Geen voorraadartikel



GRIJZE RUBBERBAND GIJLAGER

50	23	8	75	10	27	30	FT	40	X50M/GB
60	24	8	80	10	27	30	-	50	X60M/GB
75	24	8	103	10	30	30	FT	55	X75M/GB
80	24	8	105	10	30	30	-	55	* X80M/GB
100	24	8	125	10	35	30	FT	55	X100M/GB
125	24	8	150	10	40	30	FT	60	* X125M/GB



NYLON GIJLAGER

50	23	8	75	10	27	30	FT	50	X50M/NB
60	24	8	80	10	27	30	-	60	X60M/NB
75	24	8	103	10	30	30	FT	60	X75M/NB
80	24	8	105	10	30	30	-	60	* X80M/NB
100	24	8	125	10	35	30	FT	60	X100M/NB

Zo bereikt u D&M Holland

TELEFOON: (075) 615 88 36

voor advies, bestellingen,
vragen en opmerkingen

FAX: (075) 670 07 19

voor bestellingen

TELEFOON: (075) 653 19 13

voor technisch advies

E-MAIL: info@dm-holland.nl

voor advies, vragen en opmerkingen

INTERNET: www.dm-holland.nl

voor algemene en productinformatie

BEZOEKADRES:

D&M Holland BV Zaandam
Zuiddijk 394
1505 HE Zaandam

POSTADRES:

D&M Holland BV
Postbus 184
1500 ED Zaandam

PRODUCTIE ENGINEERING:

D&M Holland BV Boxtel
Ladonkseweg 3
5281 RN Boxtel