

SERIE DG, DELTA-GRIJS

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste semi-elastische grijze rubberband ($75^\circ \pm 5^\circ$ Shore A)
- Kern: kunststof
- Temperatuurbereik: -20°C tot $+60^\circ\text{C}$

EIGENSCHAPPEN

Doordat het loopvlak semi-elastisch is zijn de rolegenschappen, afhankelijk van de diameter, 2 tot 4 keer beter dan de uitvoering met zwarte band.

De band is ook slijtvaster en geeft geen strepen af.

TOEPASSING

Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels, ook met minder goede vloeren en drempels.




LOSSE WIELEN




ROLLAGER

80	25	12	40	55	13054G
100	30	12	40	85	13058G
125	37,5	12	40	110	13062G
150	40	15	50	150	13072G
160	40	15	50	160	13076G
200	50	20	60	230	13086G
250	60	20	74	320	13093G
250	60	25	74	320	13094G




ROESTVASTSTALEN ROLLAGER

80	25	12	40	55	13154G
100	30	12	40	85	13158G
125	37,5	12	40	110	13162G
150	40	15	50	150	13172G
160	40	15	50	160	13176G
200	50	20	60	230	13186G
250	60	25	74	320	13194G



GLIJLAGER

80	25	12	40	55	13104G
100	30	12	40	85	13108G
125	37,5	12	40	110	13112G
150	40	15	50	150	13122G
160	40	15	50	160	13126G
200	50	20	60	230	13136G
250	60	20	74	320	13143G
250	60	25	74	320	13144G



SERIE DG, DELTA-GRIJS + X20

Middelzwaar transport RVS
Wielen: blz. 24 - Gaffels: blz. 9

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste semi-elastische grijze rubberband ($75^\circ \pm 5^\circ$ Shore A)
- Kern: kunststof
- Temperatuurbereik: -20°C tot $+60^\circ\text{C}$

EIGENSCHAPPEN


Doordat het loopvlak semi-elastisch is zijn de roleigenschappen, afhankelijk van de diameter, 2 tot 4 keer beter dan de uitvoering met zwarte band. De band is ook slijtvaster en geeft geen strepen af.

TOEPASSING

Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels, ook met minder goede vloeren en drempels.



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




ROESTVASTSTAALEN ROLLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	55	15254G
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	85	15258G
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	110	15262G
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	150	15271G
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	150	15272G
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	230	15286G



GLIJLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	55	15304G
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	85	15308G
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	110	15312G
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	150	15321G
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	150	15322G
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	230	15336G



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




ROESTVASTSTAALEN ROLLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	40	55			15454G
100	30	12	128	102x83	80x60	8	40	85			15458G
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	110			15462G
150	40	15	181	102x83	80x60	8	50	150			15471G
150	40	15	181	135x110	105x80	10	50	150			15472G
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	230			15486G



GLIJLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	40	55			15504G
100	30	12	128	102x83	80x60	8	40	85			15508G
125	37,5	12	154	102x83	80x60	8	40	110			15512G
150	40	15	181	102x83	80x60	8	50	150			15521G
150	40	15	181	135x110	105x80	10	50	150			15522G
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	230			15536G



SERIE DG, DELTA-GRIJS + X20 (VERVOLG)

Middelzwaar transport RVS
 Wielen: blz. 24 - Gaffels: blz. 10

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste semi-elastische grijze rubberband (75° ± 5° Shore A)
- Kern: kunststof
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

EIGENSCHAPPEN

Doordat het loopvlak semi-elastisch is zijn de roleigenschappen, afhankelijk van de diameter, 2 tot 4 keer beter dan de uitvoering met zwarte band.

De band is ook slijtvaster en geeft geen strepen af.

TOEPASSING

Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels, ook met minder goede vloeren en drempels.



ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING

Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.




ROESTVASTSTAALEN ROLLAGER

80	25	12	106	10	33	40	FR	55	15654GHA
80	25	12	106	12	33	40	FR	55	15654GHB
100	30	12	128	10	37	40	FR	85	15658GHA
100	30	12	128	12	37	40	FR	85	15658GHB
125	37,5	12	154	10	40	40	FR	110	15662GHA
125	37,5	12	154	12	40	40	FR	110	15662GHB
150	40	15	181	12	51	50	FR	150	15672GHC
150	40	15	181	14	51	50	FR	150	15672GHD
200	50	20	240	12	59	60	FR	230	15686GHE
200	50	20	240	16	59	60	FR	230	15686GHF



GLIJLAGER

80	25	12	106	10	33	40	FR	55	15704GHA
80	25	12	106	12	33	40	FR	55	15704GHB
100	30	12	128	10	37	40	FR	85	15708GHA
100	30	12	128	12	37	40	FR	85	15708GHB
125	37,5	12	154	10	40	40	FR	110	15712GHA
125	37,5	12	154	12	40	40	FR	110	15712GHB
150	40	15	181	12	51	50	FR	150	15722GHC
150	40	15	181	14	51	50	FR	150	15722GHD
200	50	20	240	12	59	60	FR	230	15736GHE
200	50	20	240	16	59	60	FR	230	15736GHF



SERIE LB, POLRUB-BLAUW

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opge vulcaniseerd blauw elastisch natuurrubber (70° ± 5° Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -20° C tot + 70° C
- Streepvrije band

EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

TOEPASSING

Zeer geschikt voor gebruik bij matige tot slechte ondergrond. Toepassing vindt dan ook plaats onder rolcontainers, bedrijfsafvalcontainers en andere transportmiddelen die vaak en langdurig worden belast. De constructie is bovendien speciaal ontworpen en geschikt voor toepassing van naafbeschermers teneinde levensduur, hygiëne en onderhoudsvrij gebruik extra te garanderen.




LOSSE WIELEN

Bij enig kwantum ook leverbaar in zwart. Andere maatvoeringen op aanvraag.




KOGELLAGER

100	40	15	80	35	12,2	38	40	47	150	30008B
125	40	15	100	35	12,2	38	40	48	180	30014B
150	40	15	125	35	12,2	48	50	50	240	30022B
180	50	20	140	47	17	54	60	63	350	30032B
180	50	25	140	47	17	50	60	63	350	30033B
200	50	20	140	47	17	54	60	63	400	30040B
200	50	25	140	47	17	50	60	63	400	30041B
250	50	20	200	47	17	54	60	71	480	30045B
250	50	25	200	47	17	50	60	71	480	30046B



KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING


100	40	15	80	35	16	51,5	40	47	150	30008B/A
125	40	15	100	35	16	51,5	40	48	180	30014B/A
150	40	15	125	35	21	51,5	50	50	240	30022B/A
180	50	20	140	47	26	61,5	60	63	350	30032B/A
200	50	20	140	47	26	61,5	60	63	400	30040B/A
250	50	20	200	47	26	61,5	60	71	480	30045B/A

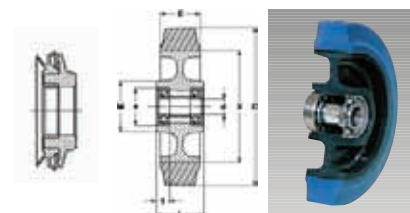

ROLLAGER


* Ook leverbaar in glijlager

100	40	15	80				40	47	150	*30058B
125	40	15	100				40	48	180	*30064B
150	40	20	125				50	43	240	*30073B
180	50	20	140				60	63	350	30082B
180	50	25	140				60	63	350	30083B
200	50	20	140				60	63	400	30090B
200	50	25	140				60	63	400	30091B
250	50	20	200				60	71	480	*30095B
250	50	25	200				60	71	480	30096B



RVS ROLLAGER

100	40	15	80				40	47	150	30058BX
125	40	15	100				40	48	180	30064BX
150	40	20	125				50	43	240	30073BX
180	50	20	140				60	63	350	30082BX
180	50	25	140				60	63	350	30083BX
200	50	20	140				60	63	400	30090BX
200	50	25	140				60	63	400	30091BX
250	50	20	200				60	71	480	30095BX
250	50	25	200				60	71	480	30096BX




SERIE LB, POLRUB-BLAUW + X40

Middelwaar transport RVS
Wielen: blz. 40 - Gaffels: blz. 8



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	150	30828BK
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	150	30829BK
125	40	15	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	180	30833BK
125	40	15	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	180	30834BK
150	40	15	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	240	30838BK
180	50	20	238	135x110	105x80	12	60	60	FR	350	30845BK
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	400	30846BK
250	50	20	303	135x110	105x80	12	69	60	FR	480	30849BK




RVS ROLLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	150	30828B
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	150	30829B
125	40	15	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	180	30833B
125	40	15	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	180	30834B
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	240	30838B
180	50	20	238	135x110	105x80	12	60	60	FR	350	30845B
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	400	30846B
250	50	20	303	135x110	105x80	12	69	60	FR	480	30849B



BOKKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	150	30903BK
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	150	30904BK
125	40	15	162	105x85	80x60	8	50	180	30908BK
125	40	15	162	135x110	105x80	10	50	180	30909BK
150	40	15	192	135x110	105x80	10	50	240	30913BK
180	50	20	238	135x110	105x80	12	60	350	30920BK
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	400	30921BK
250	50	20	303	135x110	105x80	12	60	480	30924BK



RVS ROLLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	150	30903B
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	150	30904B
125	40	15	162	105x85	80x60	8	50	180	30908B
125	40	15	162	135x110	105x80	10	50	180	30909B
150	40	20	192	135x110	105x80	10	50	240	30913B
180	50	20	238	135x110	105x80	12	60	350	30920B
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	400	30921B
250	50	20	303	135x110	105x80	12	60	480	30924B




SERIE LB, POLRUB-BLAUW + X20

Middelzwaar transport RVS
 Wielen: blz. 40 - Gaffels: blz. 9



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING

* Draagvermogen gaffel 250 kg.




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	150	*31053BK
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	180	31058BK
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	180	31059BK
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	240	31066BK
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	240	31067BK
180	50	20	218	135x110	105x80	10	57	60	FR	350	31082BK
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	31090BK



RVS ROLLAGER

100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	150	*31053B
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	180	31058B
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	180	31059B
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	240	31066B
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	240	31067B
180	50	20	218	135x110	105x80	10	57	60	FR	350	31082B
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	31090B



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING

* Draagvermogen gaffel 250 kg.




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	150	*31253BK
125	40	15	160	102x83	80x60	8	50	180	31258BK
125	40	15	160	135x110	105x80	10	50	180	31259BK
150	40	15	181	102x83	80x60	8	50	240	31266BK
150	40	15	181	135x110	105x80	10	50	240	31267BK
180	50	20	218	135x110	105x80	10	60	350	31282BK
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	31290BK



RVS ROLLAGER

100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	150	*31253B
125	40	15	160	102x83	80x60	8	50	180	31258B
125	40	15	160	135x110	105x80	10	50	180	31259B
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	240	31266B
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	240	31267B
180	50	20	218	135x110	105x80	10	60	350	31282B
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	31290B



SERIE LB, POLRUB-BLAUW + X20 (VERVOLG)

Middelwaar transport RVS
Wielen: blz. 40 - Gaffels: blz. 10

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opge vulcaniseerd blauw elastisch natuurrubber (70° ± 5° Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -20° C tot + 70° C

EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

TOEPASSING

Zeer geschikt voor gebruik bij matige tot slechte ondergrond. Toepassing vindt dan ook plaats onder rolcontainers, bedrijfsafvalcontainers en andere transportmiddelen die vaak en langdurig worden belast. De constructie is bovendien speciaal ontworpen en geschikt voor toepassing van naafbeschermers teneinde levensduur, hygiëne en onderhoudsvrij gebruik extra te garanderen.

* Draagvermogen gaffel 250 kg.



ZWENKWIELIEN MET BOUTGATBEVESTIGING

Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	129	12	46	50	FR	150	*31453BHCK
100	40	15	129	14	46	50	FR	150	*31453BHDK
125	40	15	160	12	49	50	FR	180	31459BHCK
125	40	15	160	14	49	50	FR	180	31459BHDK
150	40	15	181	12	51	50	FR	240	31467BHCK
150	40	15	181	14	51	50	FR	240	31467BHDK
180	50	20	218	12	57	60	FR	350	31482BHEK
180	50	20	218	16	57	60	FR	350	31482BHFK
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	31490BHEK
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	31490BHFK



RVS ROLLAGER

100	40	15	129	12	46	50	FR	150	*31453BHC
100	40	15	129	14	46	50	FR	150	*31453BHD
125	40	15	160	12	49	50	FR	180	31459BHC
125	40	15	160	14	49	50	FR	180	31459BHD
150	40	20	181	12	51	50	FR	240	31467BHC
150	40	20	181	14	51	50	FR	240	31467BHD
180	50	20	218	12	57	60	FR	350	31482BHE
180	50	20	218	16	57	60	FR	350	31482BHF
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	31490BHE
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	31490BHF



SERIE PZ, POLINYL ZWAAR

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleienschappen op gladde vloeren.

Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Zwaar transport op gladde vloeren.

Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.




LOSSE WIELEN




KOGELLAGER

80	35	15	35	12,2	38	40	48	300	18002
100	37	15	35	12,2	38	40	56	450	18005
100	37	20	42	15	34	40	56	450	18006
125	45	15	35	12,2	48	50	58	700	18008
125	45	20	42	15	44	50	58	700	18009
150	48	20	47	17	54	60	70	900	18011
150	48	25	52	17	56	60	70	900	18012
200	50	20	52	17	56	60	78	1200	18017
200	50	25	52	17	56	60	78	1200	18018




KOGELLAGER MET EXTRA AFDICHTING (3-DELIJG)

80	35	15	35	18	41,5	40	48	300	18002/A
100	37	15	35	18	41,5	40	56	450	18005/A
100	37	20	42	16	51,5	40	56	450	18006/A
125	45	15	35	21	51,5	50	58	700	18008/A
125	45	20	42	21	51,5	50	58	700	18009/A
150	48	20	47	26	61,5	60	70	900	18011/A
150	48	25	52	27	61,5	60	70	900	18012/A
200	50	20	47	26	61,5	60	78	1200	18017/A
200	50	25	52	27	61,5	60	78	1200	18018/A



GLIJLAGER

80	35	15				40	48	300	18077
100	37	15				40	36	450	18080
100	37	20				40	36	450	18081
125	45	15				50	38	700	18083
125	45	20				50	38	700	18084
150	48	20				60	45	900	18086
150	48	25				60	45	900	18087
200	50	20				60	49	1200	18092
200	50	25				60	49	1200	18093



SERIE P, POLINYL

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleienschappen op gladde vloeren.

Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Licht tot zwaar transport op gladde vloeren.

Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.




LOSSE WIELEN




KOGELLAGER

80	30	15	35	12,2	38	40	47	150	4001
80	40	15	35	12,2	38	40	47	200	4071
100	30	15	35	12,2	38	40	48	175	4002
100	40	15	35	12,2	38	40	48	250	4072
125	40	15	35	12,2	48	50	50	300	4074
150	40	20	47	17	44	50	63	400	4004
175	50	20	47	17	54	60	69	500	4008
175	50	25	52	17	56	60	69	500	4005
200	50	20	47	17	54	60	63	600	4007
200	50	25	52	17	56	60	71	600	4006
250	60	25	52	17	56	60	82	1400	4009



KOGELLAGER MET EXTRA AFDICHTING (3-DELIJG)

80	30	15	35	18	41,5	40	47	150	4001/A
80	40	15	35	16	51,5	40	47	200	4071/A
100	30	15	35	18	41,5	40	48	175	4002/A
100	40	15	35	16	51,5	40	48	250	4072/A
125	40	15	35	21	51,5	50	50	300	4074/A
150	40	20	47	21	51,5	50	63	400	4004/A
175	50	20	47	26	61,5	60	69	500	4008/A
175	50	25	52	27	61,5	60	69	500	4005/A
200	50	20	47	26	61,5	60	63	600	4007/A
200	50	25	52	27	61,5	60	71	600	4006/A
250	60	25	52	27	61,5	60	82	1400	4009/A



SERIE P, POLINYL (VERVOLG)

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste rolegenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.


TOEPASSING

Licht tot zwaar transport op gladde vloeren.

Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.




LOSSE WIELEN



ROLLAGER


* Zwart nylon wiel

80	30	15	40	37	150	4011
80	40	15	40	47	200	4061
100	30	15	40	38	175	4012
100	40	15	40	48	250	4062
100	40	15	45	35	200	*4410
125	30	15	40	32	250	4063
125	40	20	50	43	300	4013
150	40	20	50	49	400	4014
175	50	20	60	55	500	4018
175	50	25	60	55	500	4015
200	50	20	60	57	600	4017
200	50	25	60	57	600	4016
250	60	25	74	68	1200	4019




RVS ROLLAGER

80	30	15	40	37	150	4011/X
80	40	15	40	47	200	4061/X
100	30	15	40	38	175	4012/X
100	40	15	40	48	250	4062/X
125	30	15	40	32	250	4063/X
125	40	20	50	43	300	4013/X
150	40	20	50	49	400	4014/X
175	50	20	60	55	500	4018/X
175	50	25	60	55	500	4015/X
200	50	20	60	57	600	4017/X
200	50	25	60	57	600	4016/X
250	60	25	74	68	1200	4019/X



GLIJLAGER

80	30	15	40	28	150	4021
80	40	15	40	29	200	4091
100	30	15	40	29	175	4022
100	40	15	40	29	250	4092
100	40	15	45	35	200	*4415
125	30	15	40	32	250	4093
125	40	20	50	36	300	4023
150	40	20	50	37	400	4024
175	50	20	60	44	500	4028
175	50	25	60	44	500	4025
200	50	20	60	46	600	4027
200	50	25	60	46	600	4026
250	60	25	74	55	1200	4029




SERIE PZ, POLINYL ZWAAR + X50

Zwaar transport RVS
Wielen: blz. 54

ZWENKWIelen MET PLAATBEVESTIGING

* Dubbele montage.




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPUITWATERDICHTE AFDICHTING

100	37	15	140	150x150	125x125	10	50	62	-	FV	450	D18101
125	45	20	165	150x150	125x125	10	50	62	-	FV	550	D18104
150	48	20	190	150x150	125x125	10	55	62	-	FV	700	D18106
200	50	20	240	150x150	125x125	10	65	62	-	FV	800	D18112
250	60	25	290	150x150	125x125	10	65	64	-	FV	800	D18116
100	37+37	15	150	150x150	125x125	10	50	104	90	-	900	*D18671
125	45+45	20	175	150x150	125x125	10	50	124	106	-	1000	*D18674
150	48+48	20	200	150x150	125x125	10	55	124	110	-	1000	*D18681
200	50+50	20	250	150x150	125x125	10	65	124	112	-	1000	*D18686



GLIJLAGER

100	37	20	140	150x150	125x125	10	50	62	-	FV	450	D18131
125	45	20	165	150x150	125x125	10	50	62	-	FV	550	D18134
150	48	20	190	150x150	125x125	10	55	62	-	FV	700	D18136
200	50	20	240	150x150	125x125	10	65	62	-	FV	800	D18142
250	60	25	290	150x150	125x125	10	65	64	-	FV	800	D18146
100	37+37	15	150	150x150	125x125	10	50	104	90	-	900	*D18701
125	45+45	20	175	150x150	125x125	10	50	124	106	-	1000	*D18704
150	48+48	20	200	150x150	125x125	10	55	124	110	-	1000	*D18711
200	50+50	20	250	150x150	125x125	10	65	124	112	-	1000	*D18716



BOKWIelen MET PLAATBEVESTIGING



KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPUITWATERDICHTE AFDICHTING

100	37	15	140	150x150	125x125	10	62	-	-	-	450	D18151
125	45	20	165	150x150	125x125	10	62	-	-	-	550	D18154
150	48	20	190	150x150	125x125	10	62	-	-	-	700	D18156
200	50	20	240	150x150	125x125	10	62	-	-	-	800	D18162
250	60	25	290	150x150	125x125	10	64	-	-	-	800	D18166
100	37+37	15	150	150x150	125x125	10	104	90	-	-	900	*D18721
125	45+45	20	175	150x150	125x125	10	124	106	-	-	1000	*D18724
150	48+48	20	200	150x150	125x125	10	124	110	-	-	1000	*D18731
200	50+50	20	250	150x150	125x125	10	124	112	-	-	1000	*D18736



GLIJLAGER

100	37	20	140	150x150	125x125	10	62	-	-	-	450	D18181
125	45	20	165	150x150	125x125	10	62	-	-	-	550	D18184
150	48	20	190	150x150	125x125	10	62	-	-	-	700	D18186
200	50	20	240	150x150	125x125	10	62	-	-	-	800	D18192
250	60	25	290	150x150	125x125	10	64	-	-	-	800	D18196
100	37+37	15	150	150x150	125x125	10	104	90	-	-	900	*D18751
125	45+45	20	175	150x150	125x125	10	124	106	-	-	1000	*D18754
150	48+48	20	200	150x150	125x125	10	124	110	-	-	1000	*D18761
200	50+50	20	250	150x150	125x125	10	124	112	-	-	1000	*D18766



SERIE P EN PZ, POLINYL + X40

Middelzwaar transport RVS
 Wielen: blz. 54-56 - Gaffels: blz. 8

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Middelzwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	250	33627K
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	250	33628K
100	37	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	370	33630K
100	37	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	370	33631K
125	40	15	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	300	33633K
125	40	15	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	300	33634K
125	45	20	172	135x110	105x80	12	48	60	FR	600	33636K
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	370	33639K
150	48	20	202	135x110	105x80	12	58	60	FR	600	33641K
175	50	20	236	135x110	105x80	12	60	60	FR	500	33644K
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	600	33646K



RVS ROLLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	250	33627
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	250	33628
125	40	20	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	300	33633
125	40	20	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	300	33634
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	370	33639
175	50	20	236	135x110	105x80	12	60	60	FR	500	33644
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	600	33646



GLIJLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	250	33652
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	250	33653
100	37	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	370	33655
100	37	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	370	33656
125	40	20	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	300	33658
125	40	20	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	300	33659
125	45	20	172	135x110	105x80	12	48	60	FR	600	33661
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	370	33664
150	48	20	202	135x110	105x80	12	58	60	FR	600	33666
175	50	20	236	135x110	105x80	12	60	60	FR	500	33669
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	600	33671

SERIE P EN PZ, POLINYL + X40 (VERVOLG)

Middelwaar transport RVS
Wielen: blz. 54-56 - Gaffels: blz. 8

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN


Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Middelwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	33702K
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	33703K
100	37	15	137	105x85	80x60	8	50	370	33705K
100	37	15	137	135x110	105x80	10	50	370	33706K
125	40	15	162	105x85	80x60	8	50	300	33708K
125	40	15	162	135x110	105x80	10	50	300	33709K
125	45	20	172	135x110	105x80	12	60	600	33711K
150	40	20	192	135x110	105x80	10	50	370	33714K
150	48	20	202	135x110	105x80	12	60	600	33716K
175	50	20	236	135x110	105x80	12	60	500	33719K
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	600	33721K



RVS ROLLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	33702
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	33703
125	40	20	162	105x85	80x60	8	50	300	33708
125	40	20	162	135x110	105x80	10	50	300	33709
150	40	20	192	135x110	105x80	10	50	370	33714
175	50	20	236	135x110	105x80	12	60	500	33719
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	600	33721



GLIJLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	33727
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	33728
100	37	15	137	105x85	80x60	8	50	370	33730
100	37	15	137	135x110	105x80	10	50	370	33731
125	40	20	162	105x85	80x60	8	50	300	33733
125	40	20	162	135x110	105x80	10	50	300	33734
125	45	20	172	135x110	105x80	12	60	600	33736
150	40	20	192	135x110	105x80	10	50	370	33739
150	48	20	202	135x110	105x80	12	60	600	33741
175	50	20	236	135x110	105x80	12	60	500	33744
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	600	33746

SERIE P, POLINYL + X20

Middelzwaar transport RVS
 Wielen: blz. 55-56 - Gaffels: blz. 9

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleienschappen op gladde vloeren.
 Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.


TOEPASSING

Middelzwaar transport op gladde vloeren.

Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

80	30	15	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	150	17102K
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	150	17105K
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	250	17104K
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	250	17107K
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	250	17108K
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	250	17110K
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	250	17111K
175	50	20	216	135x110	105x80	10	57	60	FR	370	17114K
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	17117K



RVS ROLLAGER

80	30	15	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	150	17102
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	150	17105
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	250	17104
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	150	17106
125	40	20	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	250	17107
125	40	20	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	250	17108
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	250	17110
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	250	17111
175	50	20	216	135x110	105x80	10	57	60	FR	370	17114
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	17117



GLIJLAGER

80	30	15	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	150	17127
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	150	17130
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	250	17129
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	150	17131
125	40	20	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	250	17132
125	40	20	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	250	17133
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	250	17135
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	250	17136
175	50	20	216	135x110	105x80	10	57	60	FR	370	17139
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	17142

SERIE P, POLINYL + X20 (VERVOLG)

Middelwaar transport RVS
Wielen: blz.55-56 - Gaffels: blz. 9

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Middelwaar transport op gladde vloeren.

Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

80	30	15	106	102x83	80x60	8	40	150	17152K
100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	150	17155K
100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	250	17154K
125	40	15	160	102x83	80x60	8	50	250	17157K
125	40	15	160	135x110	105x80	10	50	250	17158K
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	250	17160K
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	250	17161K
175	50	20	216	135x110	105x80	10	60	370	17164K
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	17167K



RVS ROLLAGER

80	30	15	106	102x83	80x60	8	40	150	17152
100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	150	17155
100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	250	17154
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	150	17156
125	40	20	160	102x83	80x60	8	50	250	17157
125	40	20	160	135x110	105x80	10	50	250	17158
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	250	17160
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	250	17161
175	50	20	216	135x110	105x80	10	60	370	17164
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	17167



GLIJLAGER

80	30	15	106	102x83	80x60	8	40	150	17177
100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	150	17180
100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	250	17179
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	150	17181
125	40	20	160	102x83	80x60	8	50	250	17182
125	40	20	160	135x110	105x80	10	50	250	17183
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	250	17185
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	250	17186
175	50	20	216	135x110	105x80	10	60	370	17189
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	17192

SERIE P, POLINYL + X20 (VERVOLG)

Middelzwaar transport RVS
 Wielen: blz.55-56 - Gaffels: blz. 10



ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING

Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AEDICHTING

80	30	15	106	10	33	40	FR	150	17202HAK
80	30	15	106	12	33	40	FR	150	17202HBK
100	30	15	128	10	37	40	FR	150	17205HAK
100	30	15	128	12	37	40	FR	150	17205HBK
100	40	15	129	12	46	50	FR	250	17204HCK
100	40	15	129	14	46	50	FR	250	17204HDK
125	40	15	160	12	49	50	FR	250	17208HCK
125	40	15	160	14	49	50	FR	250	17208HDK
150	40	20	181	12	51	50	FR	250	17211HCK
150	40	20	181	14	51	50	FR	250	17211HDK
175	50	20	216	12	57	60	FR	370	17214HEK
175	50	20	216	16	57	60	FR	370	17214HFK
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	17217HEK
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	17217HFK



RVS ROLLAGER

80	30	15	106	10	33	40	FR	150	17202HA
80	30	15	106	12	33	40	FR	150	17202HB
100	30	15	128	10	37	40	FR	150	17205HA
100	30	15	128	12	37	40	FR	150	17205HB
100	40	15	129	12	46	50	FR	250	17204HC
100	40	15	129	14	46	50	FR	250	17204HD
125	30	15	154	10	40	40	FR	150	17206HA
125	30	15	154	12	40	40	FR	150	17206HB
125	40	20	160	12	49	50	FR	250	17208HC
125	40	20	160	14	49	50	FR	250	17208HD
150	40	20	181	12	51	50	FR	250	17211HC
150	40	20	181	14	51	50	FR	250	17211HD
175	50	20	216	12	57	60	FR	370	17214HE
175	50	20	216	16	57	60	FR	370	17214HF
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	17217HE
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	17217HF



GLIJLAGER

80	30	15	106	10	33	40	FR	150	17227HA
80	30	15	106	12	33	40	FR	150	17227HB
100	30	15	128	10	37	40	FR	150	17230HA
100	30	15	128	12	37	40	FR	150	17230HB
100	40	15	129	12	46	50	FR	250	17229HC
100	40	15	129	14	46	50	FR	250	17229HD
125	30	15	154	10	40	40	FR	150	17231HA
125	30	15	154	12	40	40	FR	150	17231HB
125	40	20	160	12	49	50	FR	250	17233HC
125	40	20	160	14	49	50	FR	250	17233HD
150	40	20	181	12	51	50	FR	250	17236HC
150	40	20	181	14	51	50	FR	250	17236HD
175	50	20	216	12	57	60	FR	370	17239HE
175	50	20	216	16	57	60	FR	370	17239HF
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	17242HE
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	17242HF

SERIE N, NYLPOL

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gespoten polyurethaan (58° ± 3° Shore D)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het relatief harde gespoten polyurethaan loopvlak zorgt voor uitstekende roleigenschappen op gladde vloeren terwijl toch het geluid enigszins gedempt wordt. Slijtvast, streepvrij en een mechanische hechting op de kern.

TOEPASSING

Bij licht tot middelzwaar transport op gladde vloeren alternatief voor nylon wiel zonder loopvlak (Serie P).




LOSSE WIELEN




KOGELLAGER

200	50	20	47	17	54	60	62	550	9024
200	50	25	47	17	50	60	62	550	9025




KOGELLAGER MET EXTRA AFDICHTING (3-DELIJG)

200	50	20	47	26	61,5	60	62	550	9024/A
200	50	25	47	24	61,5	60	62	550	9025/A

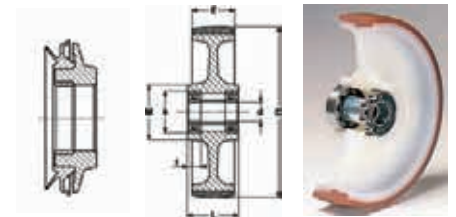


ROLLAGER

80	25	12				40	30	100	9034
100	30	15				40	32	160	9038
125	30	15				40	32	230	9042
150	40	20				50	43	350	9046
200	50	20				60	52	550	9054




RVS ROLLAGER

80	25	12				40	30	100	9034/X
100	30	15				40	32	160	9038/X
125	30	15				40	32	230	9042/X
150	40	20				50	43	350	9046/X
200	50	20				60	52	550	9054/X



GLIJLAGER

80	25	12				40	25	100	9064
100	30	15				40	29	160	9068
125	30	15				40	29	230	9072
150	40	20				50	37	350	9076
200	50	20				60	40	550	9084



SERIE N, NYLPOL + X40

Middelzwaar transport RVS
 Wielen: blz. 73 - Gaffels: blz. 8

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gespoten polyurethaan ($58^\circ \pm 3^\circ$ Shore D)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot $+80^\circ\text{C}$

EIGENSCHAPPEN


Het relatief harde gespoten polyurethaan loopvlak zorgt voor uitstekende rolegenschappen op gladde vloeren terwijl toch het geluid enigszins gedempt wordt. Slijtvast, streepvrij en een mechanische hechting op de kern.

TOEPASSING

Bij middelzwaar transport op gladde vloeren alternatief voor nylon wiel zonder loopvlak (Serie P).



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING



KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	550	22646K
-----	----	----	-----	---------	--------	----	----	----	----	-----	---------------


RVS ROLLAGER

100	30	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	160	22628
100	30	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	160	22629
125	30	15	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	230	22634
125	30	15	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	230	22635
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	350	22641
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	550	22646



GLIJLAGER

100	30	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	160	22653
100	30	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	160	22654
125	30	15	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	230	22659
125	30	15	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	230	22660
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	350	22666
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	550	22671



SERIE N, NYLPOL + X40 (VERVOLG)

Middelzwaar transport RVS
Wielen: blz. 73 - Gaffels: blz. 8

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gespoten polyurethaan (58° ± 3° Shore D)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN


Het relatief harde gespoten polyurethaan loopvlak zorgt voor uitstekende roleigenschappen op gladde vloeren terwijl toch het geluid enigszins gedempt wordt. Slijtvast, streepvrij en een mechanische hechting op de kern.

TOEPASSING

Bij middelzwaar transport op gladde vloeren alternatief voor nylon wiel zonder loopvlak (Serie P).



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING



KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	550	22721K
-----	----	----	-----	---------	--------	----	----	-----	---------------


RVS ROLLAGER

100	30	15	137	105x85	80x60	8	50	160	22703
100	30	15	137	135x110	105x80	10	50	160	22704
125	30	15	162	105x85	80x60	8	50	230	22709
125	30	15	162	135x110	105x80	10	50	230	22710
150	40	20	192	135x110	105x80	10	50	350	22716
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	550	22721



GLIJLAGER

100	30	15	137	105x85	80x60	8	50	160	22728
100	30	15	137	135x110	105x80	10	50	160	22729
125	30	15	162	105x85	80x60	8	50	230	22734
125	30	15	162	135x110	105x80	10	50	230	22735
150	40	20	192	135x110	105x80	10	50	350	22741
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	550	22746



SERIE N, NYLPOL + X20

Middelzwaar transport RVS
 Wielen: blz. 73 - Gaffels: blz. 9

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gespoten polyurethaan ($58^\circ \pm 3^\circ$ Shore D)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot $+80^\circ\text{C}$

EIGENSCHAPPEN


Het relatief harde gespoten polyurethaan loopvlak zorgt voor uitstekende roleienschappen op gladde vloeren terwijl toch het geluid enigszins gedempt wordt. Slijtvast, streepvrij en een mechanische hechting op de kern.

TOEPASSING

Bij licht tot middelzwaar transport op gladde vloeren alternatief voor nylon wiel zonder loopvlak (Serie P).



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING



KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	21117K
-----	----	----	-----	---------	--------	----	----	----	----	-----	---------------


RVS ROLLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	100	21102
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	150	21105
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	150	21106
125	30	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	230	21107
125	30	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	230	21108
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	250	21110
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	250	21111
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	21117



GLIJLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	100	21127
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	150	21130
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	150	21131
125	30	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	230	21132
125	30	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	230	21133
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	250	21135
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	250	21136
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	21142



SERIE N, NYLPOL + X20 (VERVOLG)

Middelzwaar transport RVS
Wielen: blz. 73 - Gaffels: blz. 9

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gespoten polyurethaan ($58^\circ \pm 3^\circ$ Shore D)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot $+80^\circ\text{C}$

EIGENSCHAPPEN


Het relatief harde gespoten polyurethaan loopvlak zorgt voor uitstekende roleigenschappen op gladde vloeren terwijl toch het geluid enigszins gedempt wordt. Slijtvast, streepvrij en een mechanische hechting op de kern.

TOEPASSING

Bij licht tot middelzwaar transport op gladde vloeren alternatief voor nylon wiel zonder loopvlak (Serie P).



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING



KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	21167K
-----	----	----	-----	---------	--------	----	----	-----	---------------


RVS ROLLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	40	100	21152
100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	150	21155
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	150	21156
125	30	15	160	102x83	80x60	8	50	230	21157
125	30	15	160	135x110	105x80	10	50	230	21158
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	250	21160
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	250	21161
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	21167



GLIJLAGER

80	25	12	106	102x83	80x60	8	40	100	21177
100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	150	21180
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	150	21181
125	30	15	160	102x83	80x60	8	50	230	21182
125	30	15	160	135x110	105x80	10	50	230	21183
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	250	21185
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	250	21186
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	21192



SERIE N, NYLPOL + X20 (VERVOLG)

Middelzwaar transport RVS
 Wielen: blz. 73 - Gaffels: blz. 10

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gespoten polyurethaan (58° ± 3° Shore D)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het relatief harde gespoten polyurethaan loopvlak zorgt voor uitstekende roleigenschappen op gladde vloeren terwijl toch het geluid enigszins gedempt wordt. Slijtvast, streepvrij en een mechanische hechting op de kern.

TOEPASSING

Bij licht tot middelzwaar transport op gladde vloeren alternatief voor nylon wiel zonder loopvlak (Serie P).



ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING

Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.



KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

200	50	20	240	12	59	60	FR	370	21217HEK
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	21217HFK


RVS ROLLAGER

80	25	12	106	10	33	40	FR	100	21202HA
80	25	12	106	12	33	40	FR	100	21202HB
100	30	15	128	10	37	40	FR	150	21205HA
100	30	15	128	12	37	40	FR	150	21205HB
125	30	15	154	10	40	40	FR	150	21206HA
125	30	15	154	12	40	40	FR	150	21206HB
125	30	15	160	12	49	50	FR	230	21208HC
125	30	15	160	14	49	50	FR	230	21208HD
150	40	20	181	12	51	50	FR	250	21211HC
150	40	20	181	14	51	50	FR	250	21211HD
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	21217HE
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	21217HF



GLIJLAGER

80	25	12	106	10	33	40	FR	100	21227HA
80	25	12	106	12	33	40	FR	100	21227HB
100	30	15	128	10	37	40	FR	150	21230HA
100	30	15	128	12	37	40	FR	150	21230HB
125	30	15	154	10	40	40	FR	150	21231HA
125	30	15	154	12	40	40	FR	150	21231HB
125	30	15	160	12	49	50	FR	230	21233HC
125	30	15	160	14	49	50	FR	230	21233HD
150	40	20	181	12	51	50	FR	250	21236HC
150	40	20	181	14	51	50	FR	250	21236HD
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	21242HE
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	21242HF



SERIE A, ADINYL

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gegoten polyurethaan (95° ± 3° Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

TOEPASSING

Alternatief voor opge vulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt. Alternatief voor nylon wielen, wanneer een lage rolweerstand op een onregelmatig vloerooppervlak vereist is. Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën.




LOSSE WIELEN




KOGELLAGER

100	30	15	80	35	12,2	38	40	47	200	4501
100	40	15	80	35	12,2	38	40	47	250	4571
125	30	15	100	35	12,2	38	40	48	250	4502
125	40	15	100	35	12,2	38	40	48	300	4572
150	40	15	125	35	12,2	48	50	50	400	4574
175	40	20	150	47	17	44	50	63	500	4504
200	50	20	175	47	17	54	60	69	600	4507
200	50	25	175	52	17	56	60	69	600	4505
225	50	20	200	47	17	54	60	63	700	4509
225	50	25	200	52	17	56	60	71	700	4506
275	60	25	250	52	17	56	60	82	1000	4508




KOGELLAGER MET EXTRA AFDICHTING (3-DELIJG)

100	30	15	80	35	18	41,5	40	47	200	4501/A
100	40	15	80	35	16	51,5	40	47	250	4571/A
125	30	15	100	35	18	41,5	40	48	250	4502/A
125	40	15	100	35	16	51,5	40	48	300	4572/A
150	40	15	125	35	21	51,5	50	50	400	4574/A
175	40	20	150	47	21	61,5	50	63	500	4504/A
200	50	20	175	47	26	61,5	60	69	600	4507/A
200	50	25	175	52	27	61,5	60	69	600	4505/A
225	50	20	200	47	26	61,5	60	63	700	4509/A
225	50	25	200	52	27	61,5	60	71	700	4506/A
275	60	25	250	52	27	61,5	60	82	1000	4508/A



ROLLAGER

100	30	15	80				40	37	200	4511
100	40	15	80				40	47	250	4561
125	30	15	100				40	38	250	4512
125	40	15	100				40	48	300	4562
150	40	20	125				50	43	400	4513
175	40	20	150				50	49	500	4514
200	50	20	175				60	55	600	4517
200	50	25	175				60	55	600	4515
225	50	20	200				60	57	700	4519
225	50	25	200				60	57	700	4516
275	60	25	250				74	68	1000	4518



SERIE A, ADINYL (VERVOLG)

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gegoten polyurethaan (95° ± 3° Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN


Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

TOEPASSING

Alternatief voor opge vulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt. Alternatief voor nylon wielen, wanneer een lage rolweerstand op een onregelmatig vloeroppervlak vereist is. Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën.




LOSSE WIELEN




RVS ROLLAGER

100	30	15	80	40	37	200	4511/X
100	40	15	80	40	47	250	4561/X
125	30	15	100	40	38	250	4512/X
125	40	15	100	40	48	300	4562/X
150	40	20	125	50	43	400	4513/X
175	40	20	150	50	49	500	4514/X
200	50	20	175	60	55	600	4517/X
200	50	25	175	60	55	600	4515/X
225	50	20	200	60	57	700	4519/X
225	50	25	200	60	57	700	4516/X
275	60	25	250	74	68	1000	4518/X



GLIJLAGER

80	24	10	60	28	22	120	4520
100	30	15	80	40	28	200	4521
100	40	15	80	40	29	250	4591
125	30	15	100	40	29	250	4522
125	40	15	100	40	29	300	4592
150	40	20	125	50	36	400	4523
175	40	20	150	50	37	500	4524
200	50	20	175	60	44	600	4527
200	50	25	175	60	44	600	4525
225	50	20	200	60	46	700	4529
225	50	25	200	60	46	700	4526
275	60	25	250	74	55	1000	4528



SERIE A, ADINYL + X40

Middelzwaar transport RVS
 Wielen: blz. 84-85 - Gaffels: blz. 8

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gegoten polyurethaan (95° ± 3° Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN


Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

TOEPASSING

Alternatief voor opge vulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt. Alternatief voor nylon wielen, wanneer een lage rolweerstand op een onregelmatig vloerooppervlak vereist is. Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën.



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	250	20628K
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	250	20629K
125	40	15	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	300	20633K
125	40	15	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	300	20634K
150	40	15	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	370	20641K
175	40	20	236	135x110	105x80	12	60	60	FR	500	20644K
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	600	20646K



RVS ROLLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	250	20628
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	250	20629
125	40	15	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	300	20633
125	40	15	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	300	20634
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	370	20641
175	40	20	236	135x110	105x80	12	60	60	FR	500	20644
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	600	20646



GLIJLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	250	20653
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	250	20654
125	40	15	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	300	20658
125	40	15	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	300	20659
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	370	20666
175	40	20	236	135x110	105x80	12	60	60	FR	500	20669
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	600	20671

SERIE A, ADINYL + X40 (VERVOLG)

Middelwaar transport RVS
Wielen: blz. 84-85 - Gaffels: blz. 8

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gegoten polyurethaan (95° ± 3° Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN


Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

TOEPASSING

Alternatief voor opge vulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt. Alternatief voor nylon wielen, wanneer een lage rolweerstand op een onregelmatig vloeroppervlak vereist is. Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën.



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	20703K
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	20704K
125	40	15	162	105x85	80x60	8	50	300	20708K
125	40	15	162	135x110	105x80	10	50	300	20709K
150	40	15	192	135x110	105x80	10	50	370	20716K
175	40	20	236	135x110	105x80	12	60	500	20719K
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	600	20721K



RVS ROLLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	20703
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	20704
125	40	15	162	105x85	80x60	8	50	300	20708
125	40	15	162	135x110	105x80	10	50	300	20709
150	40	20	192	135x110	105x80	10	50	370	20716
175	40	20	236	135x110	105x80	12	60	500	20719
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	600	20721



GLIJLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	20728
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	20729
125	40	15	162	105x85	80x60	8	50	300	20733
125	40	15	162	135x110	105x80	10	50	300	20734
150	40	20	192	135x110	105x80	10	50	370	20741
175	40	20	236	135x110	105x80	12	60	500	20744
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	600	20746

SERIE A, ADINYL + X20

Middelzwaar transport RVS
 Wielen: blz. 84-85 - Gaffels: blz. 9

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gegoten polyurethaan (95° ± 3° Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

TOEPASSING

Alternatief voor opge vulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt. Alternatief voor nylon wielen, wanneer een lage rolweerstand op een onregelmatig vloerooppervlak vereist is. Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën.



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	150	19105K
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	250	19104K
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	150	19106K
125	30	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	250	19107K
125	30	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	250	19108K
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	250	19110K
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	250	19111K
175	40	20	216	135x110	105x80	10	57	60	FR	370	19114K
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	19117K



RVS ROLLAGER

100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	150	19105
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	250	19104
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	150	19106
125	30	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	250	19107
125	30	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	250	19108
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	250	19110
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	250	19111
175	40	20	216	135x110	105x80	10	57	60	FR	370	19114
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	19117



GLIJLAGER

80	24	10	106	102x83	80x60	8	33	40	FR	120	19127
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	FR	150	19130
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	250	19129
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	40	FR	150	19131
125	30	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	250	19132
125	30	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	250	19133
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	250	19135
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	250	19136
175	40	20	216	135x110	105x80	10	57	60	FR	370	19139
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	19142

SERIE A, ADINYL + X20 (VERVOLG)

Middelwaar transport RVS
Wielen: blz. 84-85 - Gaffels: blz. 9

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gegoten polyurethaan (95° ± 3° Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN


Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

TOEPASSING

Alternatief voor opge vulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt. Alternatief voor nylon wielen, wanneer een lage rolweerstand op een onregelmatig vloeroppervlak vereist is. Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën.



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	150	19155K
100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	250	19154K
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	150	19156K
125	30	15	160	102x83	80x60	8	50	250	19157K
125	30	15	160	135x110	105x80	10	50	250	19158K
150	40	15	181	102x83	80x60	8	50	250	19160K
150	40	15	181	135x110	105x80	10	50	250	19161K
175	40	20	216	135x110	105x80	10	60	370	19164K
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	19167K



RVS ROLLAGER

100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	150	19155
100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	250	19154
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	150	19156
125	30	15	160	102x83	80x60	8	50	250	19157
125	30	15	160	135x110	105x80	10	50	250	19158
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	250	19160
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	250	19161
175	40	20	216	135x110	105x80	10	60	370	19164
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	19167



GLIJLAGER

80	24	10	106	102x83	80x60	8	40	120	19177
100	30	15	128	102x83	80x60	8	40	150	19180
100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	250	19179
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	150	19181
125	30	15	160	102x83	80x60	8	50	250	19182
125	30	15	160	135x110	105x80	10	50	250	19183
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	250	19185
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	250	19186
175	40	20	216	135x110	105x80	10	60	370	19189
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	19192

SERIE A, ADINYL + X20 (VERVOLG)

Middelzwaar transport RVS
 Wielen: blz. 84-85 - Gaffels: blz. 10

ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING

Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	30	15	128	10	37	40	FR	150	19205HAK
100	30	15	128	12	37	40	FR	150	19205HBK
100	40	15	129	12	46	50	FR	250	19204HCK
100	40	15	129	14	46	50	FR	250	19204HDK
125	30	15	154	10	40	40	FR	150	19206HAK
125	30	15	154	12	40	40	FR	150	19206HBK
125	30	15	160	12	49	50	FR	250	19208HCK
125	30	15	160	14	49	50	FR	250	19208HDK
150	40	15	181	12	51	50	FR	250	19211HCK
150	40	15	181	14	51	50	FR	250	19211HDK
175	40	20	216	12	57	60	FR	370	19214HEK
175	40	20	216	16	57	60	FR	370	19214HFK
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	19217HEK
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	19217HFK



RVS ROLLAGER

100	30	15	128	10	37	40	FR	150	19205HA
100	30	15	128	12	37	40	FR	150	19205HB
100	40	15	129	12	46	50	FR	250	19204HC
100	40	15	129	14	46	50	FR	250	19204HD
125	30	15	154	10	40	40	FR	150	19206HA
125	30	15	154	12	40	40	FR	150	19206HB
125	30	15	160	12	49	50	FR	250	19208HC
125	30	15	160	14	49	50	FR	250	19208HD
150	40	20	181	12	51	50	FR	250	19211HC
150	40	20	181	14	51	50	FR	250	19211HD
175	40	20	216	12	57	60	FR	370	19214HE
175	40	20	216	16	57	60	FR	370	19214HF
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	19217HE
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	19217HF



GLIJLAGER

80	24	10	106	10	33	40	FR	120	19227HA
80	24	10	106	12	33	40	FR	120	19227HB
100	30	15	128	10	37	40	FR	150	19230HA
100	30	15	128	12	37	40	FR	150	19230HB
100	40	15	129	12	46	50	FR	250	19229HC
100	40	15	129	14	46	50	FR	250	19229HD
125	30	15	154	10	40	40	FR	150	19231HA
125	30	15	154	12	40	40	FR	150	19231HB
125	30	15	160	12	49	50	FR	250	19233HC
125	30	15	160	14	49	50	FR	250	19233HD
150	40	20	181	12	51	50	FR	250	19236HC
150	40	20	181	14	51	50	FR	250	19236HD
175	40	20	216	12	57	60	FR	370	19239HE
175	40	20	216	16	57	60	FR	370	19239HF
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	19242HE
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	19242HF

SERIE AS, ADINYL SOFT

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gegoten zacht polyurethaan ($87^\circ \pm 3^\circ$ Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot $+80^\circ\text{C}$

EIGENSCHAPPEN

Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

TOEPASSING

Alternatief voor opge vulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt. Alternatief voor nylon wielen, wanneer een lage rolweerstand en/of geluiddemping op een onregelmatig vloeroppervlak vereist is. Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustriën.




LOSSE WIELEN




KOGELLAGER

100	40	15	80	35	12,2	38	40	47	250	35008
125	40	15	100	35	12,2	38	40	48	300	35016
150	40	15	125	35	12,2	48	50	50	400	35020
200	50	20	175	47	17	54	60	69	600	35031
200	50	25	175	47	17	50	60	69	600	35032




KOGELLAGER MET EXTRA AFDICHTING (3-DELIJG)

100	40	15	80	35	16	51,5	40	47	250	35008/A
125	40	15	100	35	16	51,5	40	48	300	35016/A
150	40	15	125	35	21	51,5	50	50	400	35020/A
200	50	20	175	47	26	61,5	60	69	600	35031/A
200	50	25	175	47	24	61,5	60	69	600	35032/A




ROLLAGER

100	40	15	80				40	47	250	35058
125	40	15	100				40	48	300	35066
150	40	20	125				50	43	400	35071
200	50	20	175				60	55	600	35081
200	50	25	175				60	55	600	35082



RVS ROLLAGER

100	40	15	80				40	47	250	35058/X
125	40	15	100				40	48	300	35066/X
150	40	20	125				50	43	400	35071/X
200	50	20	175				60	55	600	35081/X
200	50	25	175				60	55	600	35082/X



SERIE AS, ADINYL SOFT + X40

Middelwaar transport RVS
Wielen: blz. 98 - Gaffels: blz. 8

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gegoten zacht polyurethaan (87° ± 3° Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C


EIGENSCHAPPEN

Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop.

Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	250	35506K
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	250	35507K
125	40	15	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	300	35514K
125	40	15	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	300	35515K
150	40	15	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	370	35521K
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	600	35527K




RVS ROLLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	FR	250	35506
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	FR	250	35507
125	40	15	162	105x85	80x60	8	42	50	FR	300	35514
125	40	15	162	135x110	105x80	10	42	50	FR	300	35515
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	FR	370	35521
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	FR	600	35527



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	35606K
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	35607K
125	40	15	162	105x85	80x60	8	50	300	35614K
125	40	15	162	135x110	105x80	10	50	300	35615K
150	40	15	192	135x110	105x80	10	50	370	35621K
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	600	35627K



RVS ROLLAGER

100	40	15	137	105x85	80x60	8	50	250	35606
100	40	15	137	135x110	105x80	10	50	250	35607
125	40	15	162	105x85	80x60	8	50	300	35614
125	40	15	162	135x110	105x80	10	50	300	35615
150	40	20	192	135x110	105x80	10	50	370	35621
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	600	35627



SERIE AS, ADINYL SOFT + X20


Middelzwaar transport RVS
 Wielen: blz. 98 - Gaffels: blz. 9

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gegoten zacht polyurethaan (87° ± 3° Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	250	35206K
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	250	35214K
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	250	35215K
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	250	35220K
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	250	35221K
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	35227K




RVS ROLLAGER

100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	FR	250	35206
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	FR	250	35214
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	FR	250	35215
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	FR	250	35220
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	FR	250	35221
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	FR	370	35227



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	250	35306K
125	40	15	160	102x83	80x60	8	50	250	35314K
125	40	15	160	135x110	105x80	10	50	250	35315K
150	40	15	181	102x83	80x60	8	50	250	35320K
150	40	15	181	135x110	105x80	10	50	250	35321K
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	35327K



RVS ROLLAGER

100	40	15	129	102x83	80x60	8	50	250	35306
125	40	15	160	102x83	80x60	8	50	250	35314
125	40	15	160	135x110	105x80	10	50	250	35315
150	40	20	181	102x83	80x60	8	50	250	35320
150	40	20	181	135x110	105x80	10	50	250	35321
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	35327



SERIE AS, ADINYL SOFT + X20 (VERVOLG)

Middelzwaar transport RVS
Wielen: blz. 98 - Gaffels: blz. 10

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gegoten zacht polyurethaan ($87^\circ \pm 3^\circ$ Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot $+80^\circ\text{C}$

EIGENSCHAPPEN

Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

TOEPASSING

Alternatief voor opge vulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt. Alternatief voor nylon wielen, wanneer een lage rolweerstand en/of geluiddemping op een onregelmatig vloeroppervlak vereist is. Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën.



ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING

Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

100	40	15	129	12	46	50	FR	250	35406HCK
100	40	15	129	14	46	50	FR	250	35406HDK
125	40	15	160	12	49	50	FR	250	35415HCK
125	40	15	160	14	49	50	FR	250	35415HDK
150	40	15	181	12	51	50	FR	250	35421HCK
150	40	15	181	14	51	50	FR	250	35421HDK
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	35427HEK
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	35427HFK



RVS ROLLAGER

100	40	15	129	12	46	50	FR	250	35406HC
100	40	15	129	14	46	50	FR	250	35406HD
125	40	15	160	12	49	50	FR	250	35415HC
125	40	15	160	14	49	50	FR	250	35415HD
150	40	20	181	12	51	50	FR	250	35421HC
150	40	20	181	14	51	50	FR	250	35421HD
200	50	20	240	12	59	60	FR	370	35427HE
200	50	20	240	16	59	60	FR	370	35427HF



D&M ZWAARLAST

SERIE PSE

- Polyamide kogellagerwiel voorzien van **ROESTVASTSTALEN** afdichting, serie **PSE**
- Hoog draagvermogen, lage rolweerstand
- Afdichting spuitwaterdicht (hogedrukreiniger)
- Bestand tegen diverse chemische stoffen

LOSSE WIELEN



KOGELLAGER MET RVS AFDICHTING

150	50	25	58	850	5801250
200	50	25	64	1050	5802250




SERIE PSE, SE PSE

- **ROESTVASTSTALEN** gelaste zwenk- en bokwielen, serie **SZE** en **SBE** voorzien van polyamidewiel **PSE**
- Zwenkwiel druijwaterdicht en nasmeerbaar



ZWENKWIelen




KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

150	50	20	188	150x150	125x125	11	55	62	FV	800	2690125
200	50	20	241	150x150	125x125	11	65	62	FV	800	2690225



BOKWIelen



KOGELLAGER VOORZIEN VAN SPIJTWATERDICHTE AFDICHTING

150	50	20	188	150x150	125x125	11	62	800	1690125
200	50	20	241	150x150	125x125	11	62	800	1690225



Zo bereikt u D&M Holland

TELEFOON: (075) 615 88 36

voor advies, bestellingen,
vragen en opmerkingen

FAX: (075) 670 07 19

voor bestellingen

TELEFOON: (075) 653 19 13

voor technisch advies

E-MAIL: info@dm-holland.nl

voor advies, vragen en opmerkingen

INTERNET: www.dm-holland.nl

voor algemene en productinformatie

BEZOEKADRES:

D&M Holland BV Zaandam
Zuiddijk 394
1505 HE Zaandam

POSTADRES:

D&M Holland BV
Postbus 184
1500 ED Zaandam

PRODUCTIE ENGINEERING:

D&M Holland BV Boxtel
Ladonkseweg 3
5281 RN Boxtel